




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

**IN 2678 Magnetický běžecký pás se simulací severské chůze/běhu
na lyžích inSPORTline Excel Run**

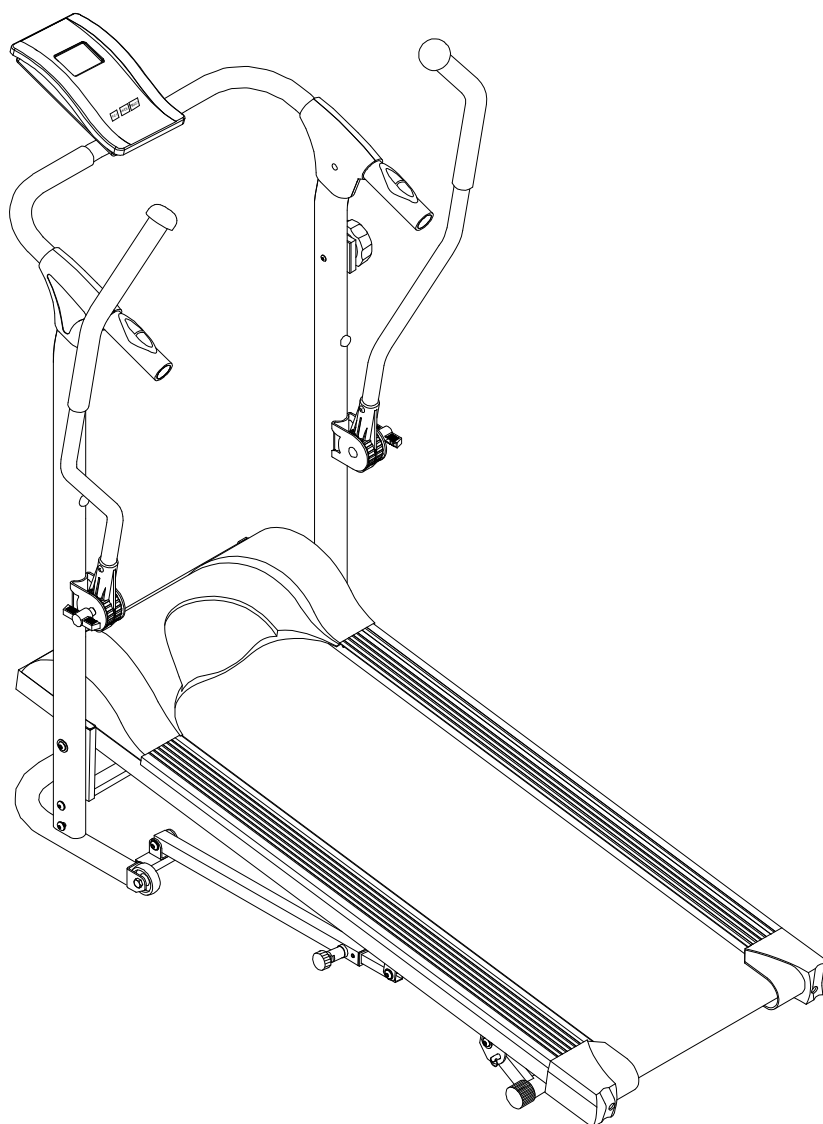

OBSAH


DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
SCHÉMA	4
SEZNAM DÍLŮ	5
PŘEHLED DÍLŮ NEZBYTNÝCH PRO MONTÁŽ	7
MONTÁŽ	8
DOPORUČENÍ	8
SPOJOVACÍ MATERIÁL	9
KROK 1	11
KROK 2	12
KROK 3	13
KROK 4	15
KROK 5	16
KROK 6	17
KROK 7	18
KROK 8	19
KROK 9	20
KROK 10	21
SKLADOVÁNÍ	22
SEŘÍZENÍ PÁSU	23
NASTAVENÍ SKLONU BĚŽECKÉ DESKY	24
SEVERSKÁ CHŮZE / BĚH NA LYŽÍCH	25
SEŘÍZENÍ MAGNETICKÉHO BRZDNÉHO SYSTÉMU	26
NASTAVENÍ ODPORU POHYBLIVÝCH MADEL	27
ÚDRŽBA	27
OVLÁDACÍ PANEL	28
CVIKY PRO PROTAŽENÍ ORGANISMU PŘED A PO TRÉNINKU	30
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	32

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

VAROVÁNÍ: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU SI PŘED PRVNÍM POUŽITÍM TOHOTO BĚŽECKÉHO PÁSU PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.

1. Před prvním cvičením si pozorně přečtěte celý manuál a uschovejte jej tak, aby byl v případě potřeby k dispozici.
2. Před zahájením jakéhokoli cvičebního programu byste se měli vždy poradit s lékařem. Z bezpečnostních důvodů by měl být cvičební program přizpůsoben vašemu zdravotnímu stavu a tělesné kondici. Doporučení lékaře je obzvláště důležité, jestliže užíváte jakékoli léky ovlivňující krevní tlak nebo hladinu cholesterolu.
3. Všimněte si, jak na cvičení reaguje vaše tělo. Nesprávně vedený nebo nadměrný trénink může vést k poškození zdraví. Přestaňte okamžitě cvičit, jestliže začnete pociťovat závrať, nevolnost, bolest v oblasti hrudníku či zad nebo jiné tělesné obtíže. O dalším cvičení se poraďte s lékařem.
4. Přístroj používejte pouze v případě, že je řádně sestaven a plně funkční. Provádějte pravidelné kontroly stavu přístroje. Necvičte na běžeckém pásu, jestliže je některý z dílů poškozen. Majitel přístroje je zodpovědný za to, aby byli s bezpečnostními pokyny obeznámeni všichni uživatelé přístroje.
5. V blízkosti přístroje by se neměly pohybovat děti ani domácí zvířata. Běžecký pás smí používat pouze dospělá osoba. Údaje naměřené počítačem neslouží k vyhodnocení zdravotního stavu uživatele.
6. Před použitím přístroje zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice řádně přitaheny.
7. Při cvičení dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto manuálu. Jestliže při montáži nebo kontrole přístroje naleznete poškozený díl, nebo pokud začne přístroj vydávat nadměrný či neobvyklý hluk, přestaňte jej používat a nechte jej opravit.
8. Ke cvičení používejte vhodné sportovní oblečení. Nevhodný je příliš volný oděv, který by se mohl zachytit o pohyblivé části přístroje. Z bezpečnostních důvodů používejte uzavřenou sportovní obuv.
9. Přístroj umístěte na rovný a čistý povrch. Neumísťujte jej ven, do vlhkého prostředí či na místa, kde hrozí kontakt s vodou.
10. Při zvedání a přesouvání přístroje dbejte opatrnosti, aby nedošlo k poranění rukou.
11. Přístroj prošel testováním a vlastní certifikát EN957 třídy H.C. Je vhodný pouze pro domácí použití. Přístroj je určený pro uživatele, jejichž tělesná hmotnost nepřesahuje 100kg (220lbs).
12. Před přístrojem je třeba zajistit volný prostor o velikosti alespoň 1,2m, okolo zbývajících stran alespoň 0,3m.

SCHEMA

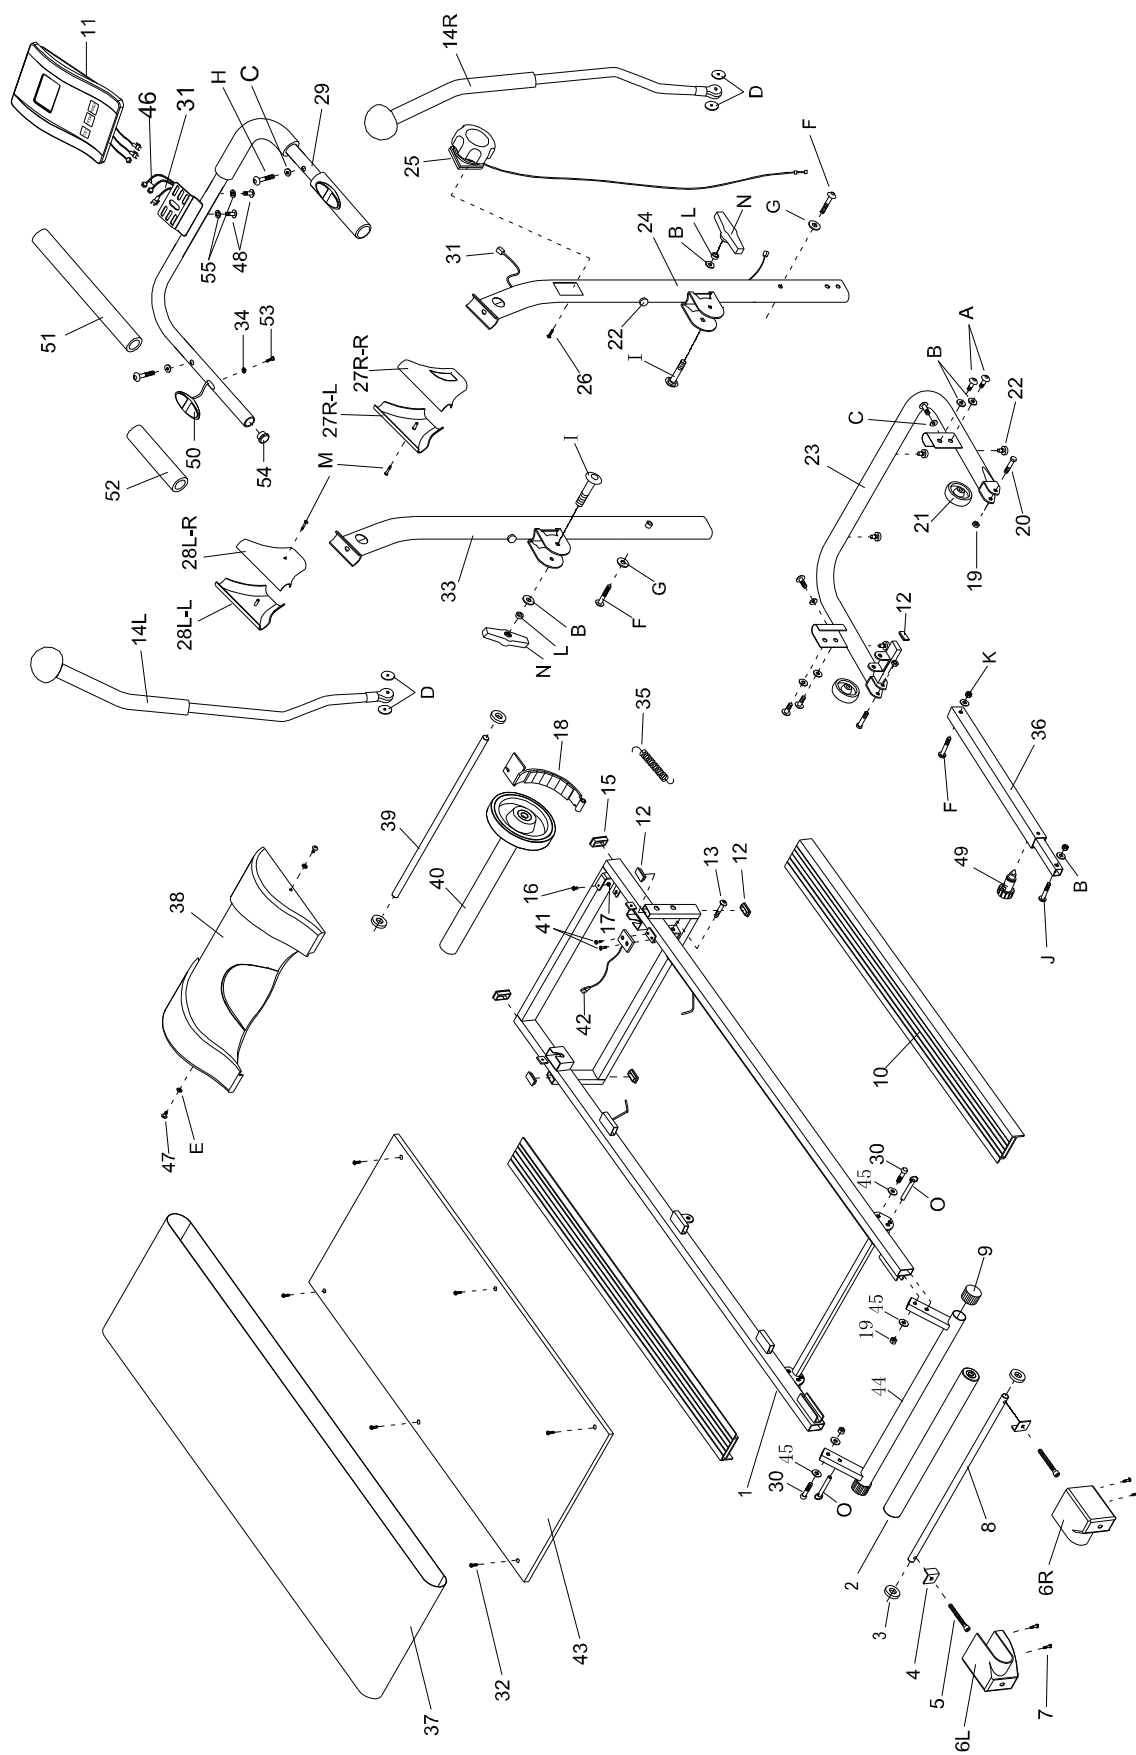


SEZNAM DÍLŮ

OZNAČENÍ	NÁZEV A SPECIFIKACE DÍLU	POČET KUSŮ
A	Šroub M8X15	6
B	Podložka	8
C	Prohnutá podložka	4
D	Plastová podložka	4
E	Podložka ID6.2	2
F	Šroub M8X50	3
G	Velká podložka	2
H	Šroub M8X45	2
I	Šroub M8*70	2
J	Šroub M8*40	1
K	Matice M8	2
L	Distanční podložka	2
M	Šroub M4*15	2
N	Ruční šroub M8	2
O	Jistící kolík $\varnothing 8$	2
P	Maticový klíč, vel. 13	1
Q	Imbusový klíč, vel. 5	1
1	Hlavní rám	1
2	Zadní válec	1
3	Plastová podložka	4
4	Koncová fixační podložka - ocelová	2
5	Šroub M6X75	2
6R	Koncový kryt hlavního rámu – pravý	1
6L	Koncový kryt hlavního rámu – levý	1
7	Šroub M4	4
8	Osa zadního válce	1
9	Koncová krytka zadního nosníku	2
10	Nášlapná plocha	2
11	Ovládací panel	1
12	Plastová koncová krytka předního nosníku	5
13	Šroub M8x45	1
14R	Pravé pohyblivé madlo	1
14L	Levé pohyblivé madlo	1
15	Koncová krytka hlavního rámu	2
16	Šroub M6*20	1

17	Matice M6	1
18	Magnetický brzdňý systém	1
19	Matice M8	4
20	Šroub M8x40	2
21	Plastové kolečko	2
22	Gumová nožka	6
23	Přední nosník	1
24	Pravý sloupek	1
25	Regulátor zátěže	1
26	Šroub M5X20	1
27R-R&L	Krytka pevného madla – pravá	2
28L- L&R	Krytka pevného madla – levá	2
29	Pevné madlo	1
30	Šroub M8x35	2
31	Kabel čidla – propojovací část	1
32	Šroub M5*25L	6
33	Levý sloupek	1
34	Podložka	2
35	Pružina	1
36	Podpěra	1
37	Pás	1
38	Přední plastový kryt	1
39	Osa předního válce	1
40	Přední válec	1
41	Šroub M3	2
42	Čidlo	1
43	Běžecská deska	1
44	Zadní nosník pro nastavení sklonu	1
45	Podložka	4
46	Kabeláž snímačů tepové frekvence	1 pár
47	Šroub M6*10	2
48	Šroub M4*12	2
49	Jistící kolík	1
50	Snímač tepu	2
51	Pěnová rukojeť - delší	2
52	Pěnová rukojeť - kratší	2
53	Šroub pro upevnění snímače tepu M4*20	2

54	Koncová krytka pevného madla	2
55	Podložka M4	2



PŘEHLED DÍLŮ NEZBYTNÝCH PRO MONTÁŽ

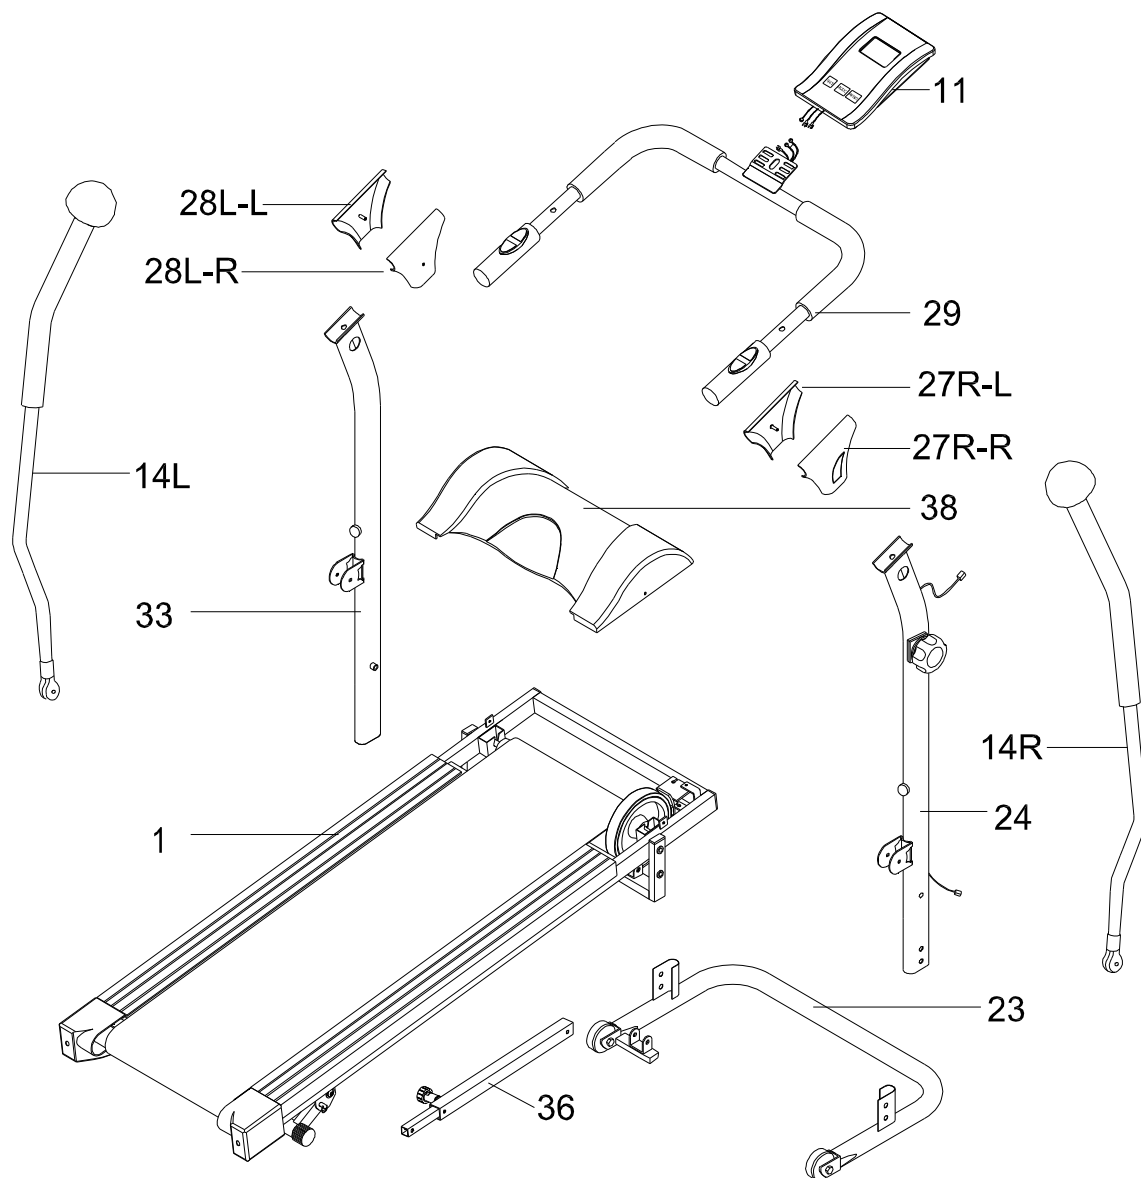

OZNAČENÍ	NÁZEV DÍLU	POČET KUSŮ	OZNAČENÍ	NÁZEV DÍLU	POČET KUSŮ
1	Hlavní rám	1	29	Pevné madlo	1
11	Ovládací panel	1	33	Levý sloupek	1
14L&14R	Levé a pravé pohyblivé madlo	2	36	Podpěra	1
23	Přední nosník	1	38	Plastový kryt	1
24	Pravý sloupek	1			
27R-R&L	Krytka pevného	2			

	madla - pravá				
28L-L&R	Krytka pevného madla - levá	2			

MONTÁŽ

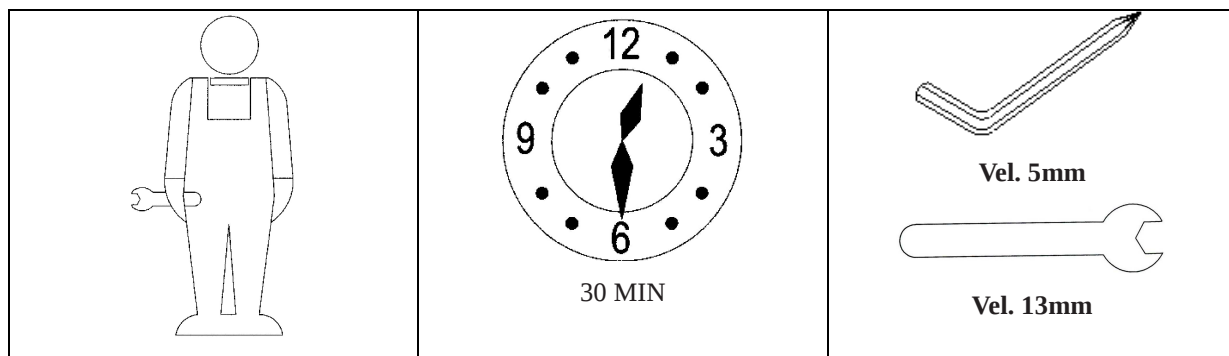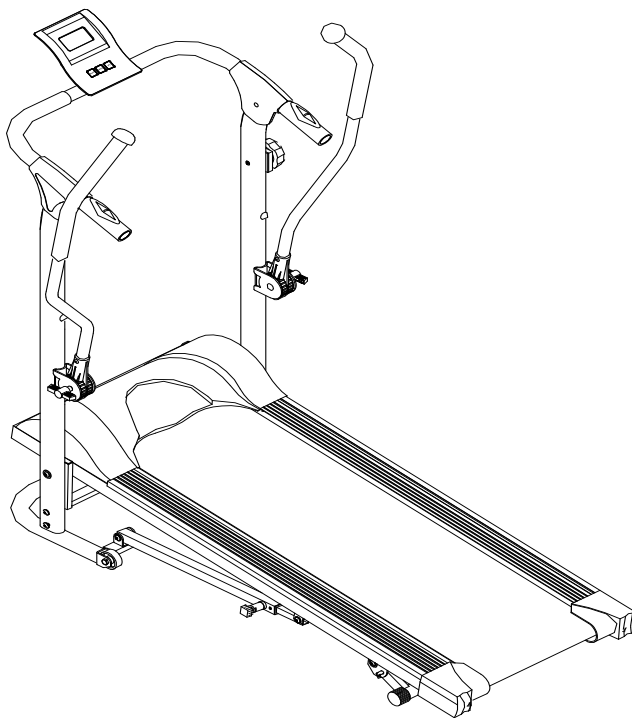

DOPORUČENÍ

- Před zahájením sestavování si přečtěte celý manuál.
- Nejdříve se seznámete se všemi díly.
- Zkontrolujte dodaný spojovací materiál.
- Připravte si vhodné nářadí.
- Zajistěte pro montáž dostatečný volný prostor.
- Postupujte podle pokynů v manuálu.

- Při montáži kloubových spojů buďte opatrní a nepoužívejte hrubou sílu.
- Pravidelně kontrolujte stav kloubových spojů a utažení spojovacího materiálu.
- Mějte po ruce manuál.





SPOJOVACÍ MATERIÁL


* Použité zkratky:

L = délka

OD = vnější průměr


ID = vnitřní průměr

	Označení	Specifikace	Počet kusů
	I	M8*70	2
	F	M8*50	3
	H	M8*45	2
	J	M8*40	1
	A	M8*15	6
	M	M4*15	2
	B	OD16.8*ID8.2	8
	K	M8	2
	C	OD16.8*ID8.2	4
	G	OD22*ID8.2	2
	E	OD13*ID6.2	2
	D	OD59*ID38	4


	L	OD12.7*ID8.2*11L	2
	N	M8	2
	O	ø8	2
	P	13mm	1
	Q	5mm	1


KROK 1

	A	M8*15	6
	C	OD16.8*ID8.2	2
	B	OD16.8*ID8.2	4
	Q	5mm	1

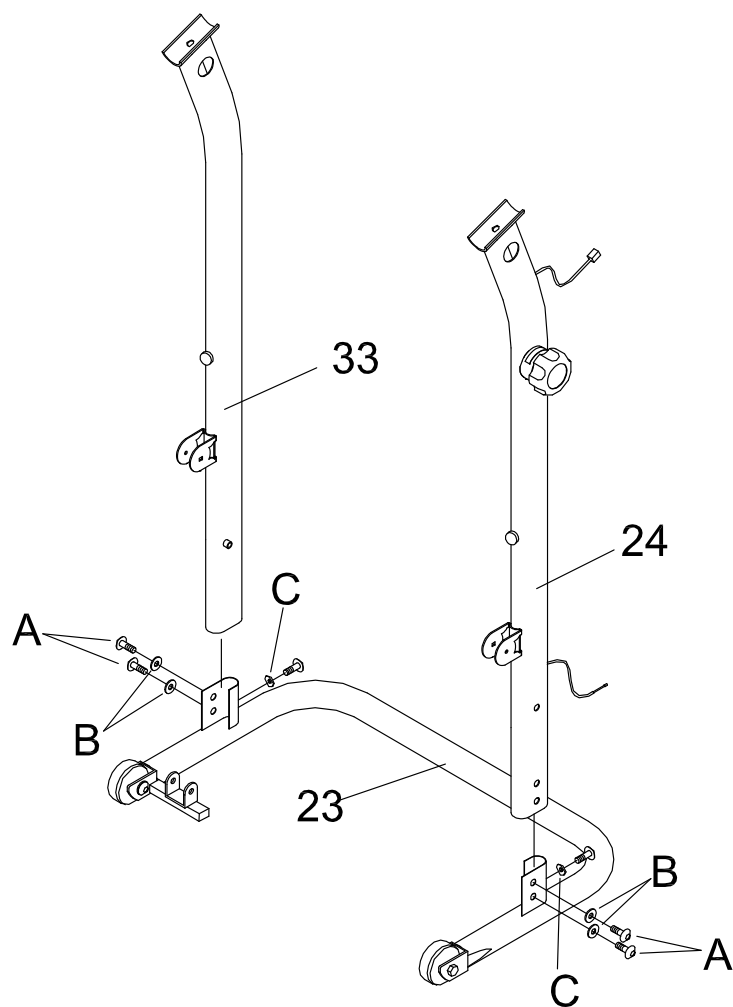




KROK 2

	F	M8*50	2
	G	OD22*ID8.2	2
	O	ø8	2
	Q	5mm	1

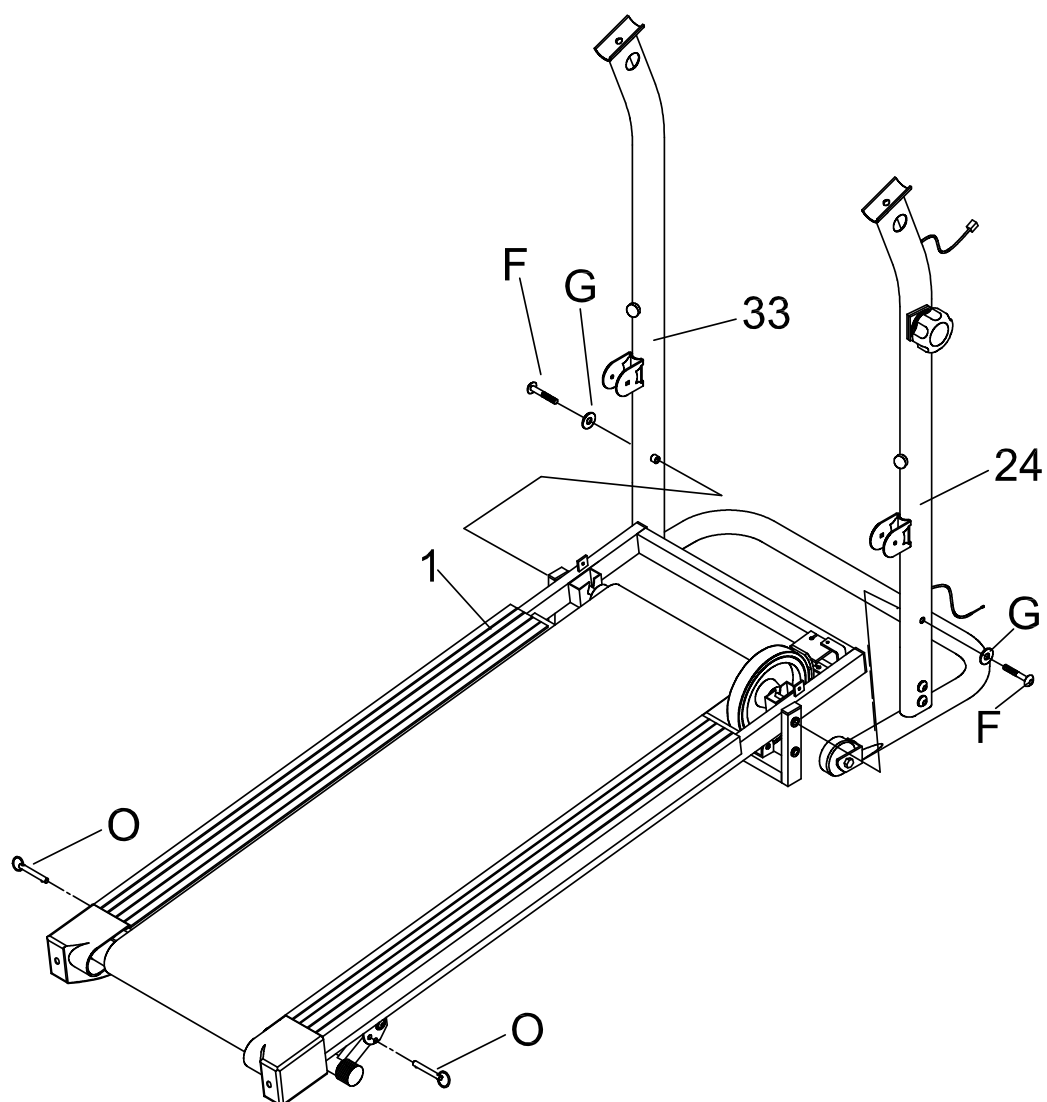



KROK 3

Před připevněním napínacího kabelu je třeba na regulátoru zátěže nastavit stupeň č. 8.

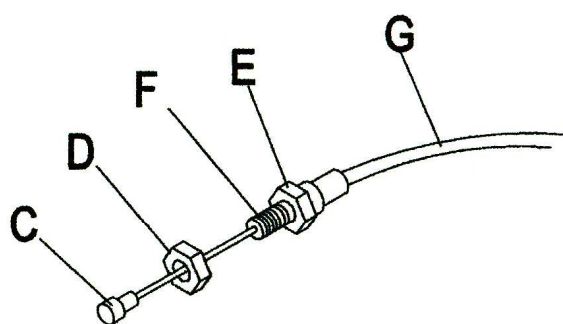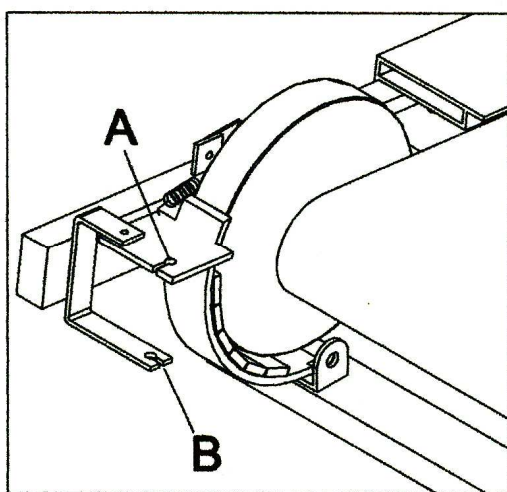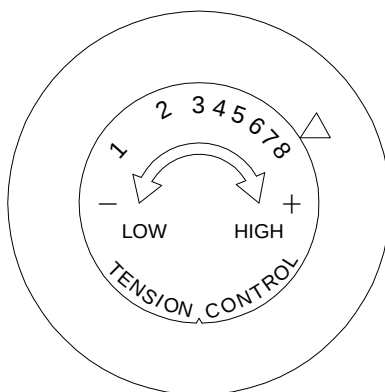


UKOTVENÍ NAPÍNACÍHO LANKA:


1. Prostrčte C otvorem v A. (Poznámka: G ved'te pod hlavním rámem)

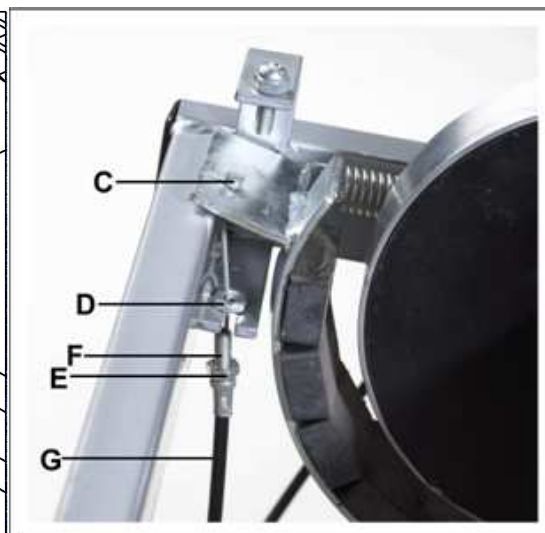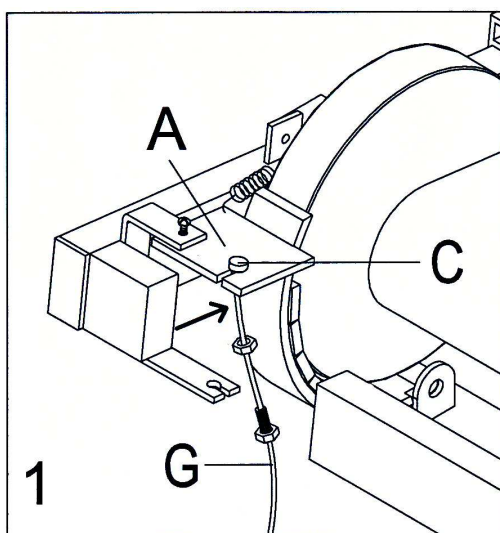


2. Tahejte G směrem dolů, aby bylo A co nejbližší B. Zasuňte F do B.

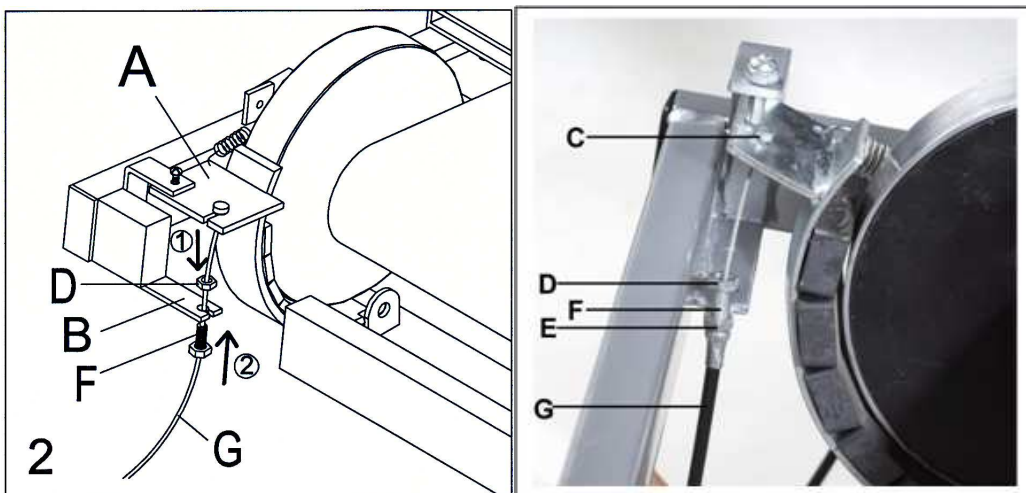


3. Zašroubujte D pro zajištění dílů A a B.



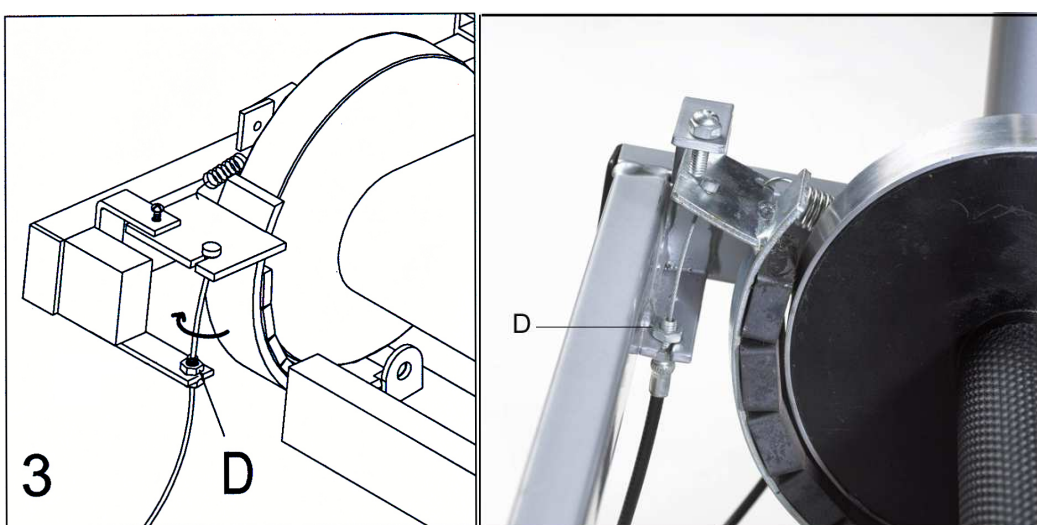



KROK 4

	47	M6*10	2
	E	OD13*ID6.2	2
	Q	5mm	1

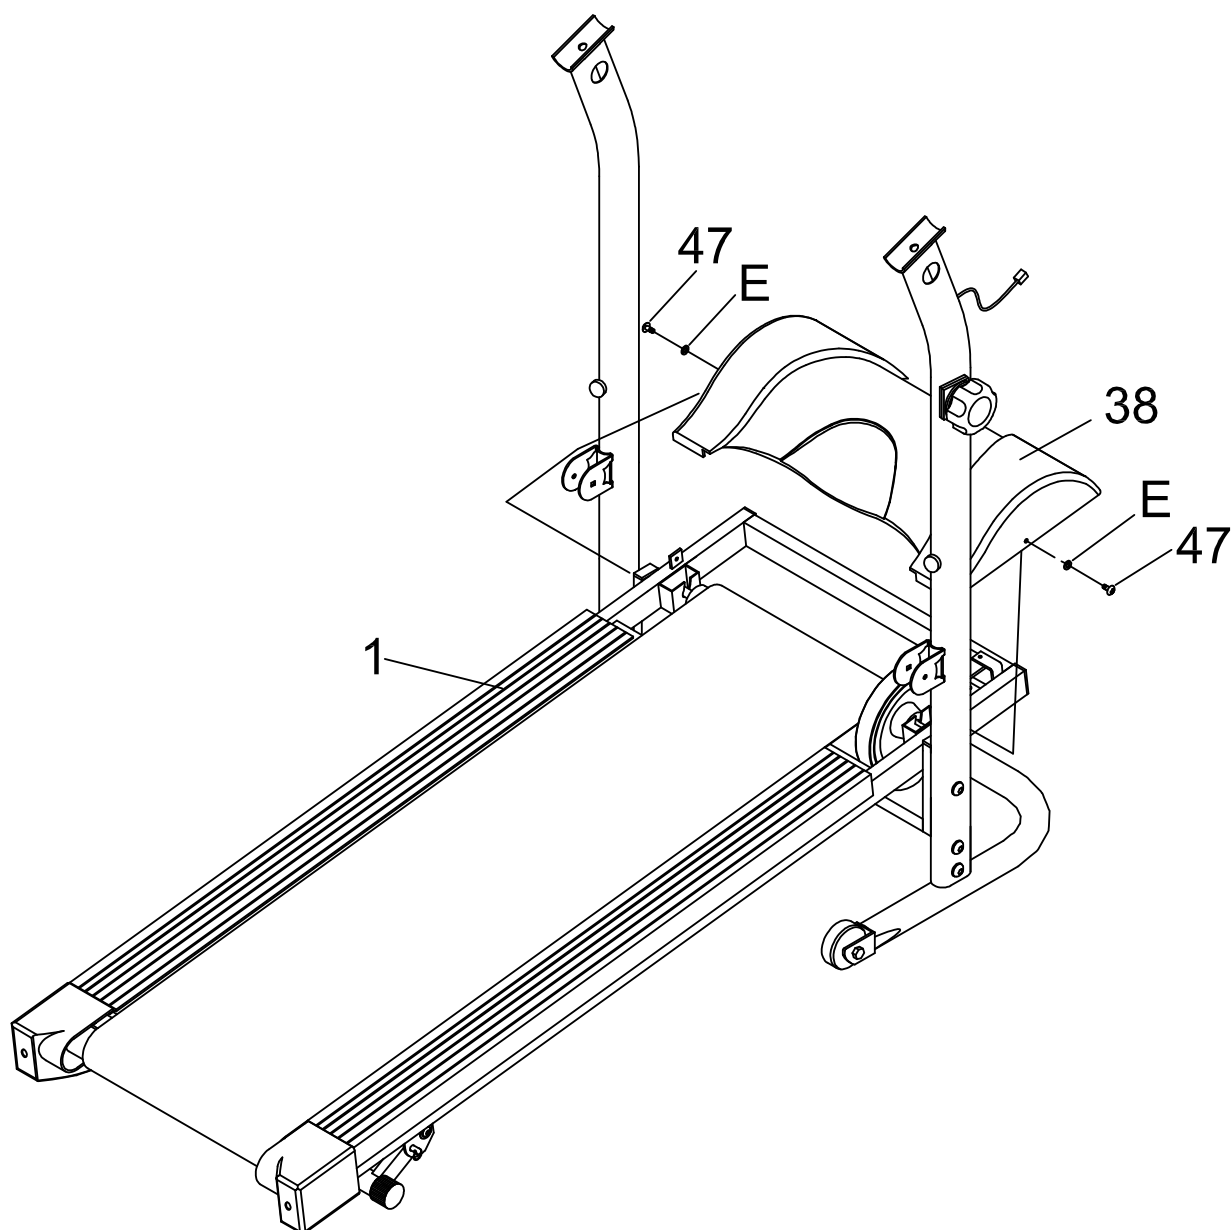



KROK 5

	F	M8*50	1
	J	M8*40	1
	B	OD16.8*ID8.2	2
	K	M8	2
	P	13mm	1
	Q	5mm	1

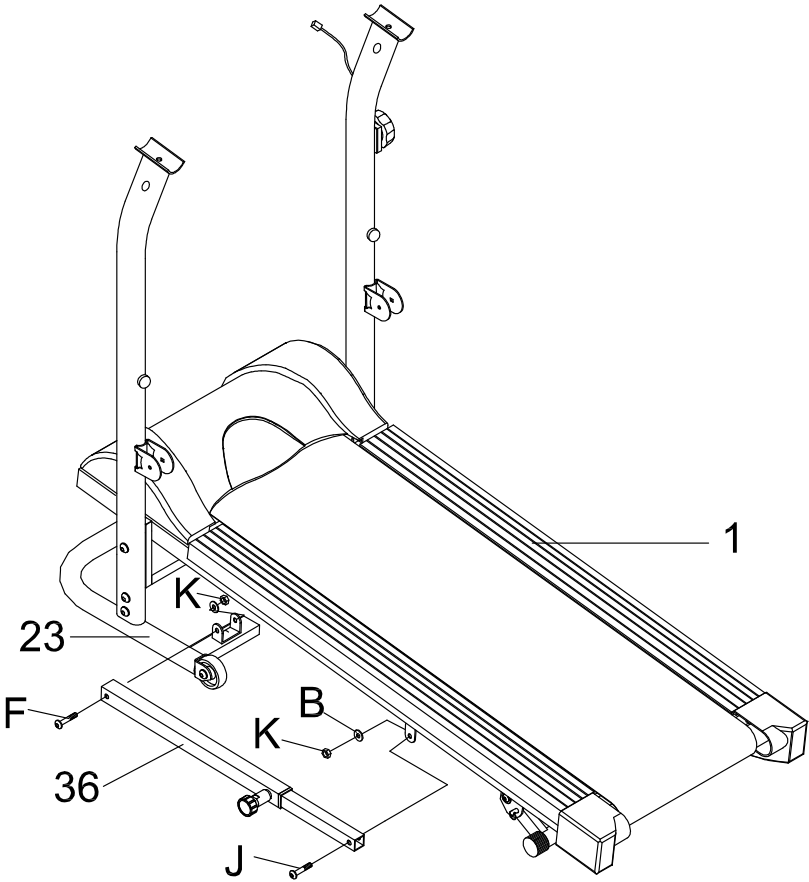



KROK 6

	H	M8*45	2
	C	OD16.8*ID8.2	2
	Q	5mm	1

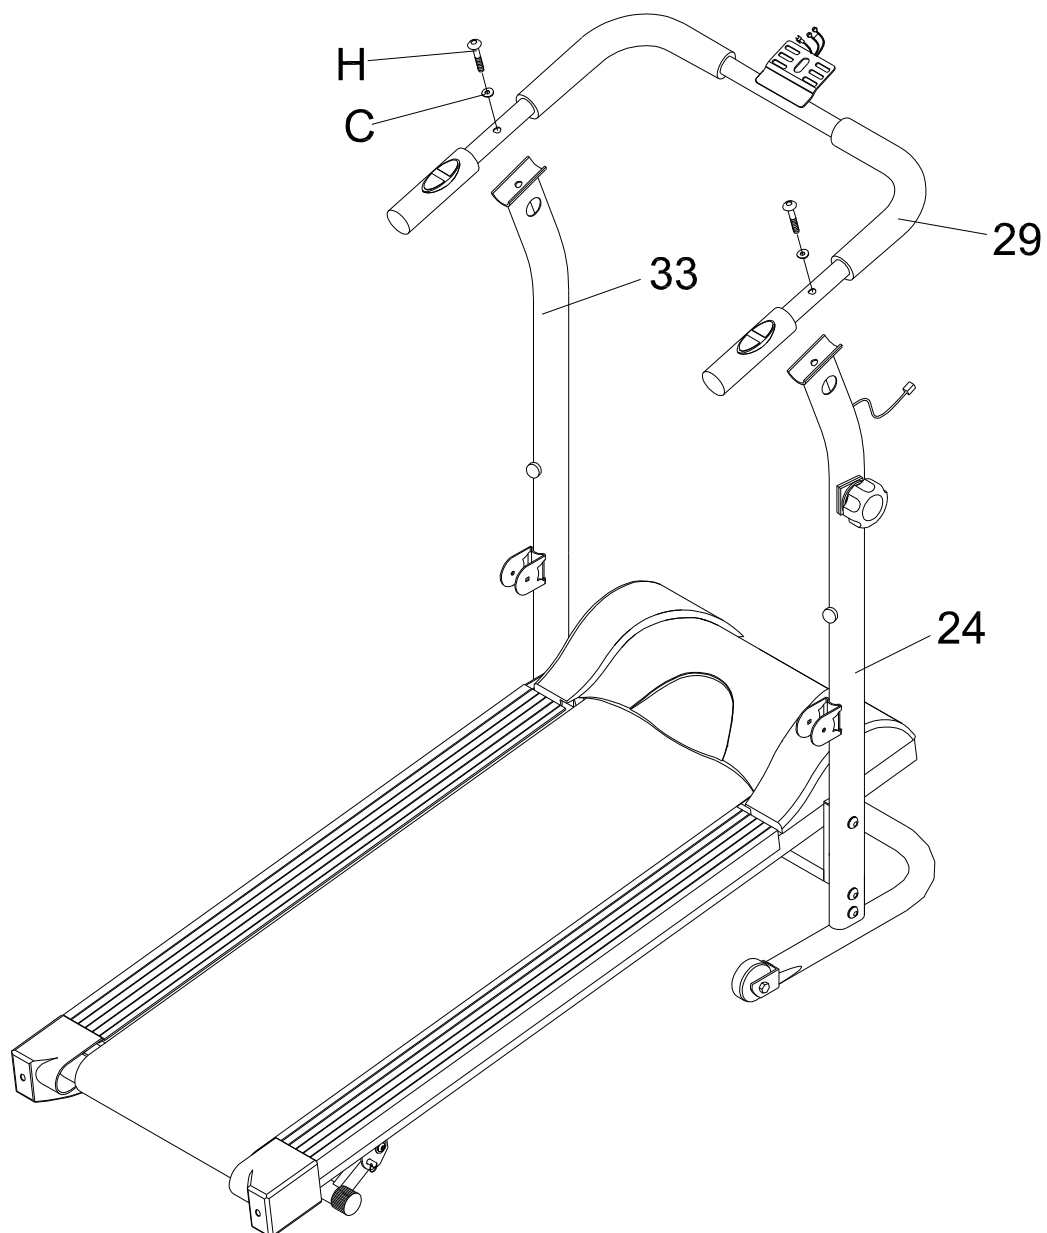


KROK 7



	48	M4*12	2
	55	OD12*ID4	2
	Q	5mm	1

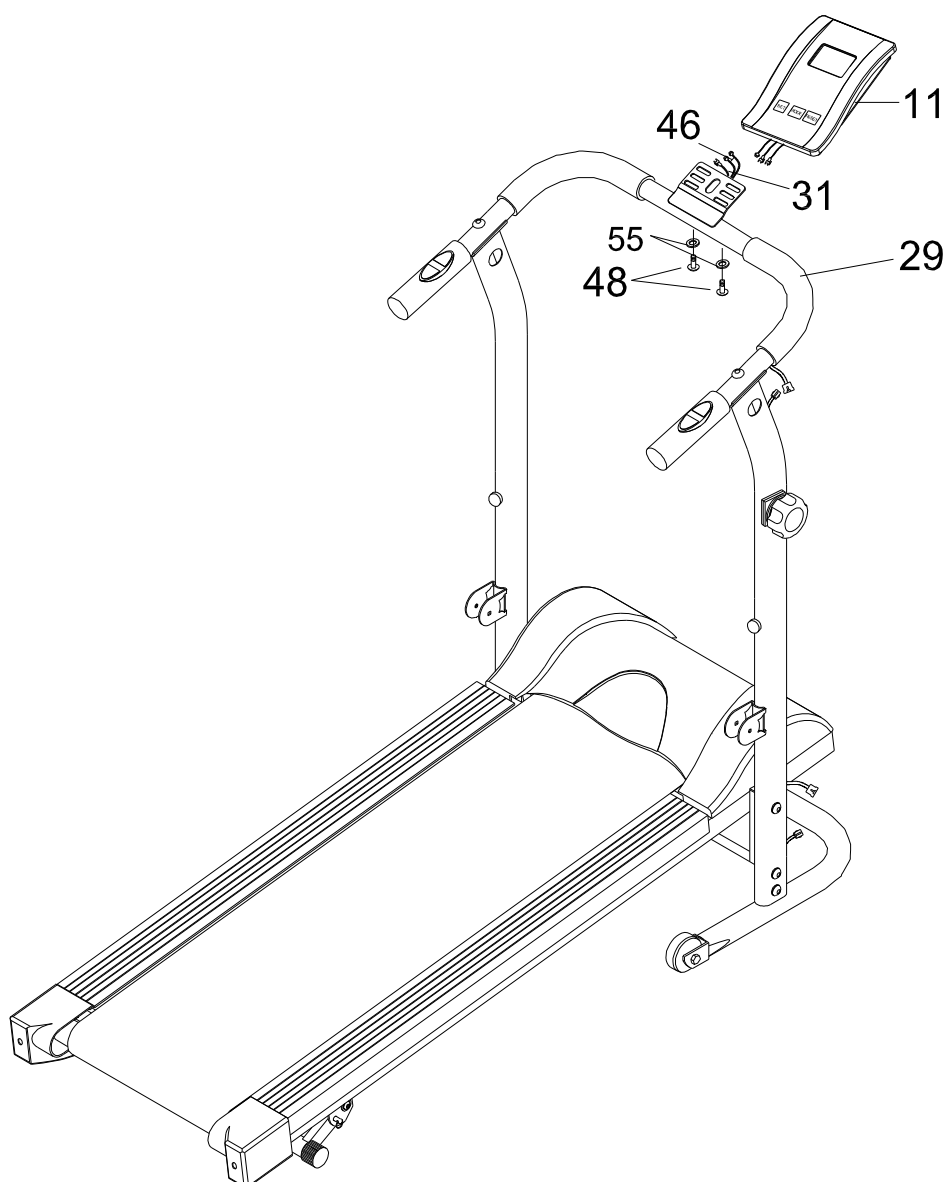


KROK 8

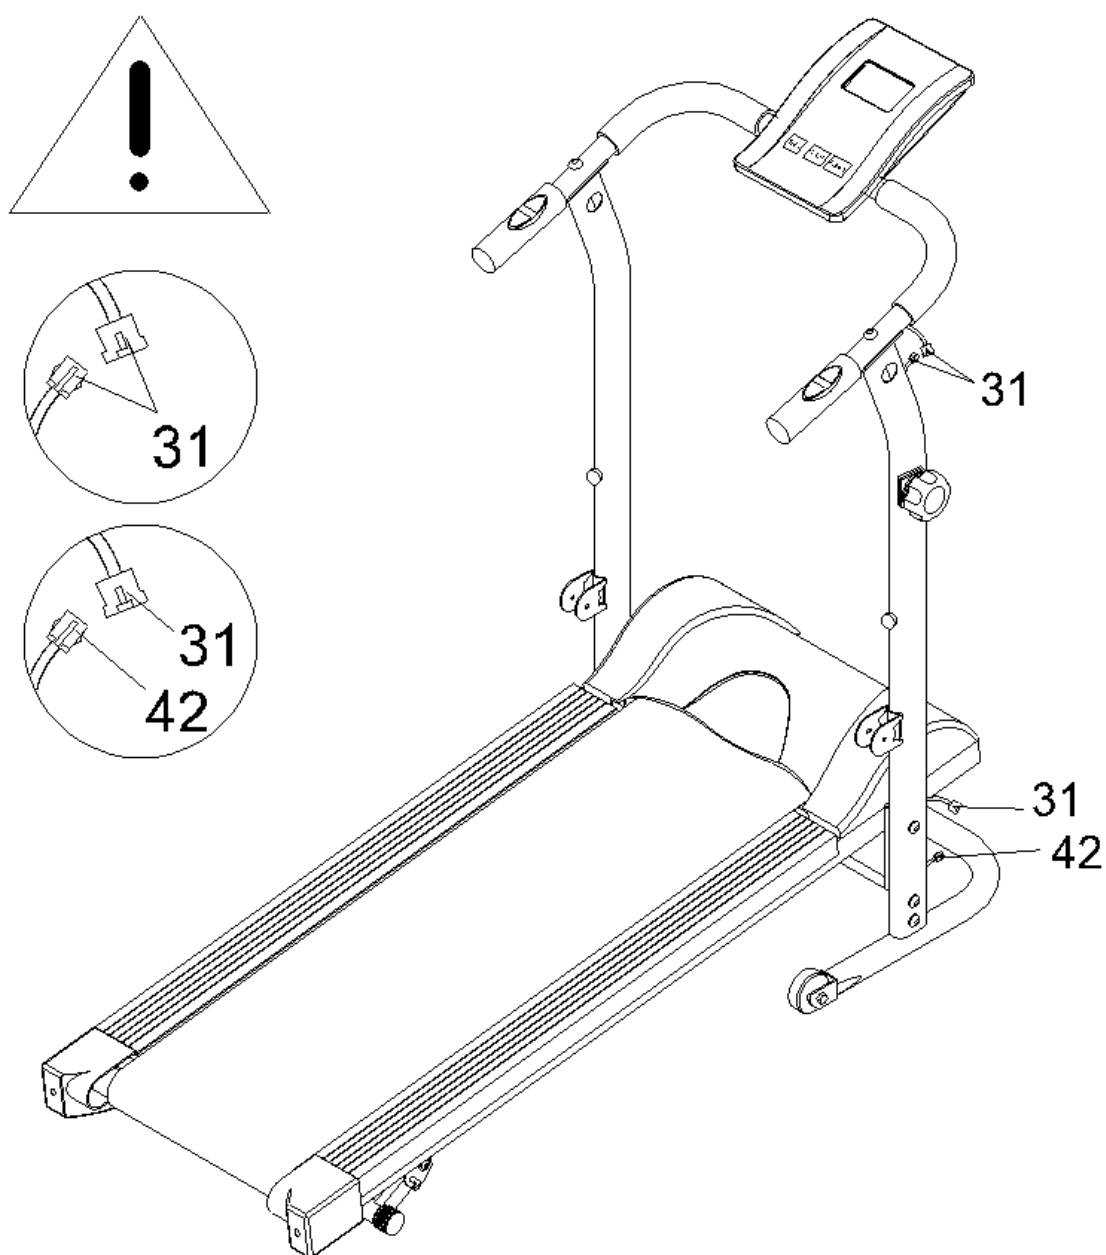



KROK 9

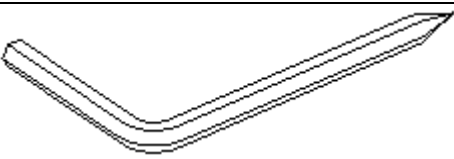 	M	M4*15	2
	Q	5mm	1

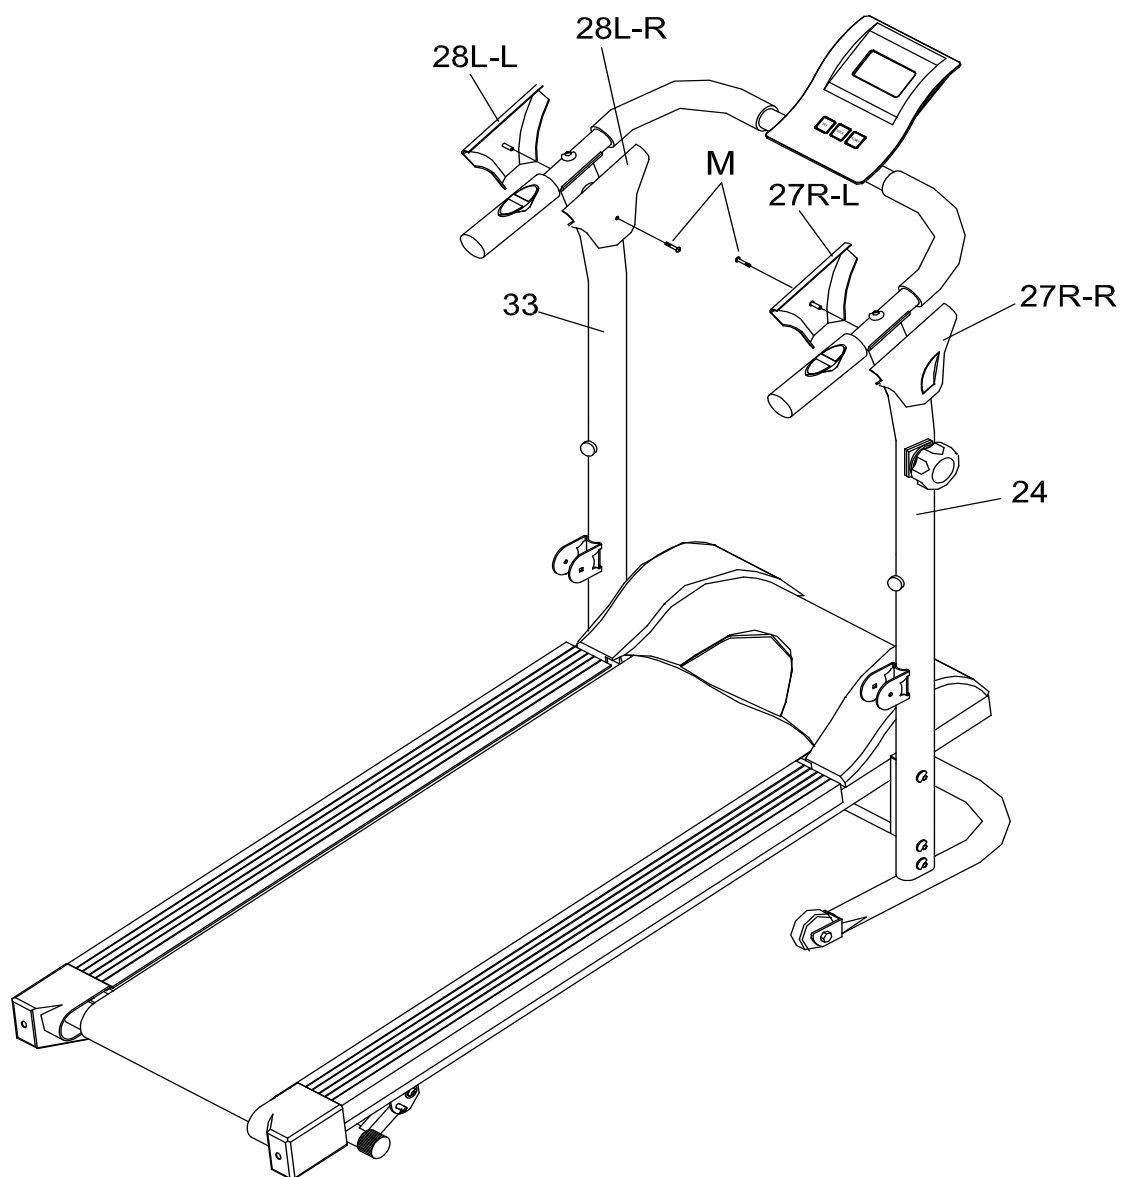

KROK 10


	N	M8	2
	L	OD12.7*ID8.2*11L	2
	B	OD16.8*ID8.2	2
	D	OD59*ID38	4
	I	M8*70	2

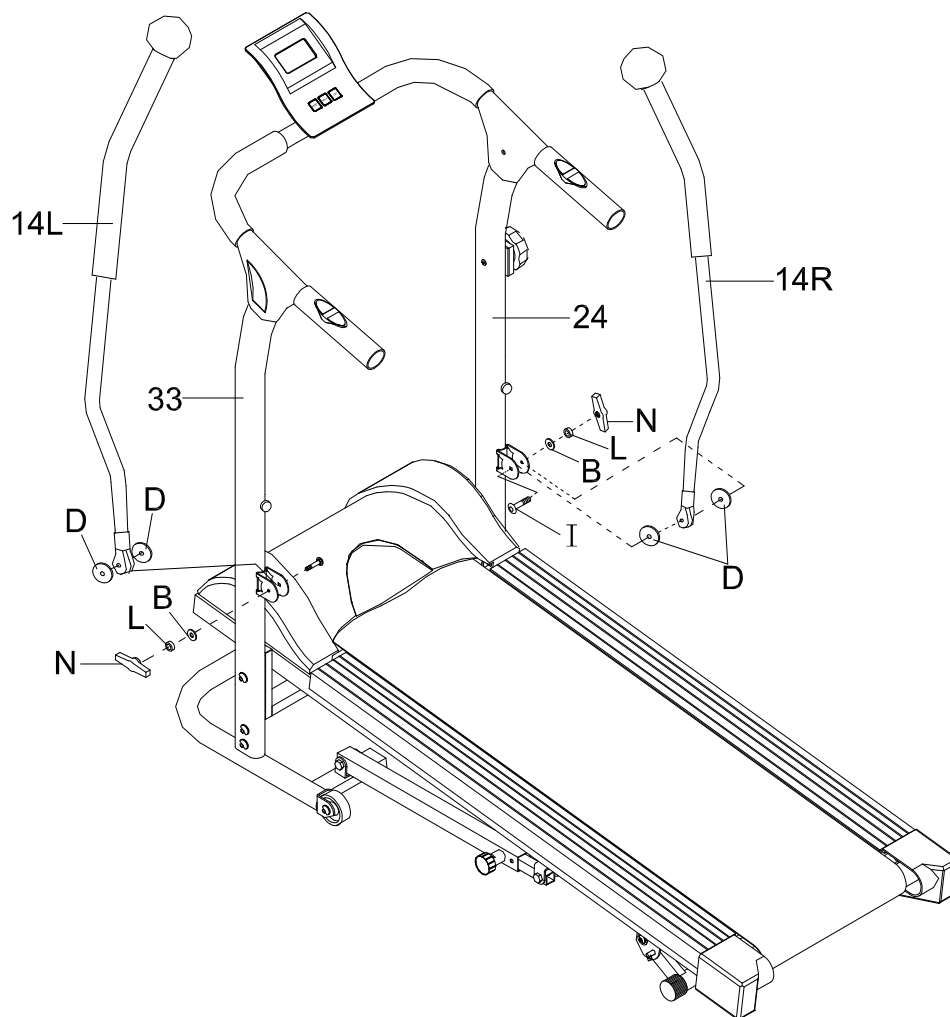

Ujistěte se, že je přístroj řádně sestaven a spojovací materiál řádně utažen.

SKLADOVÁNÍ


Skládání: Odjistěte kolík (49), zvedněte hlavní rám (1) a zajistěte rám ve svislé pozici pomocí kolíku (49).

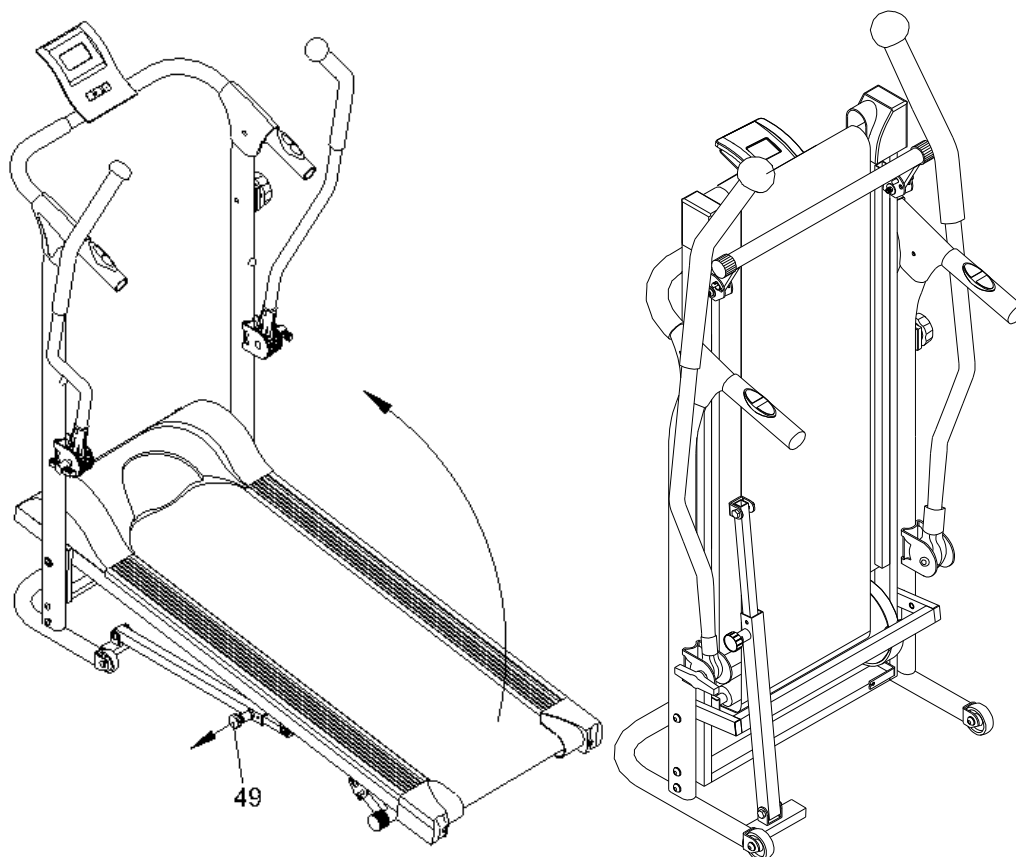

SEŘÍZENÍ PÁSU


Nesprávně seřízený pás se projevuje nadměrným hlukem. Příčinou je obvykle špatné vycentrování pásu, nebo je pás příliš napnutý nebo volný. K seřízení pásu je třeba použít imbusový klíč.

1. Jestliže se pás posunuje směrem doprava, zašroubujte pravý imbusový šroub ve směru hodinových ručiček o 1 až 2 otočky, poté šroub mírně povolte.
2. Jestliže se pás posunuje směrem doleva, zašroubujte levý imbusový šroub ve směru hodinových ručiček o 1 až 2 otočky, poté šroub mírně povolte.
3. Jestliže je pás příliš napnutý, šroubujte pravým i levým imbusovým šroubem v protisměru hodinových ručiček, poté oba šrouby opět mírně přitáhněte.
4. Jestliže je pás příliš volný, šroubujte pravým i levým imbusovým šroubem ve směru hodinových ručiček, poté oba šrouby opět mírně povolte.

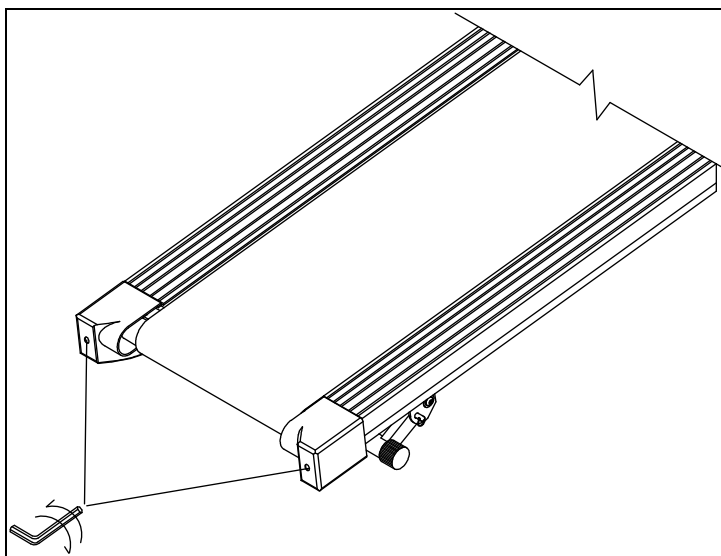

NASTAVENÍ SKLONU BĚŽECKÉ DESKY


Nadzdvihněte běžeckou desku, vyjměte jistící kolíky (O) a pomocí zadního nosníku nastavte požadovaný sklon pásu. Zajistěte desku v požadované pozici pomocí jistících kolíků (O).

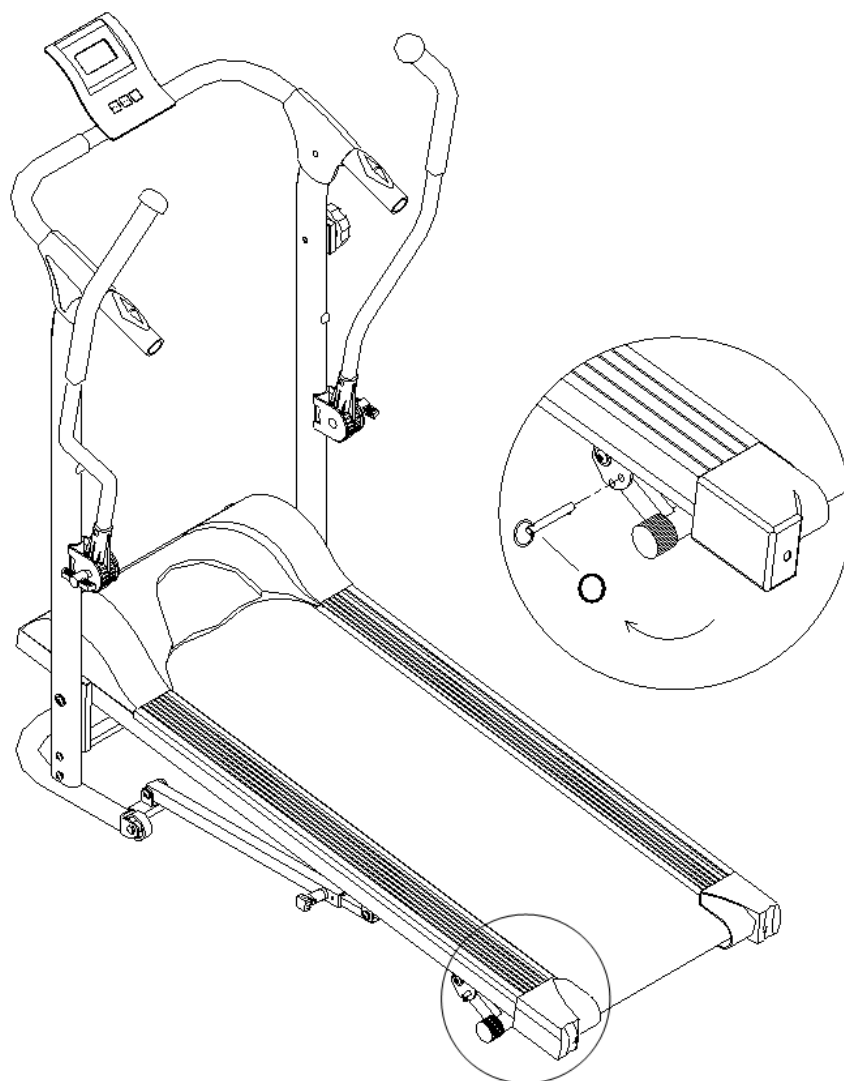


SEVERSKÁ CHŮZE / BĚH NA LYŽÍCH

1. Postavte se na postranní nášlapy a uchopte pohyblivá madla.
2. Před zahájením cvičení nastavte pomocí otočných regulátorů odpor pohyblivých madel a celkový stupeň zátěže.

!!! Doporučujeme začít vždy pomalou chůzí/během a rychlost zvýšit až poté, co získáte na pásu potřebný pocit jistoty. Takto postupujte, ať už používáte pohyblivá madla či nikoliv.

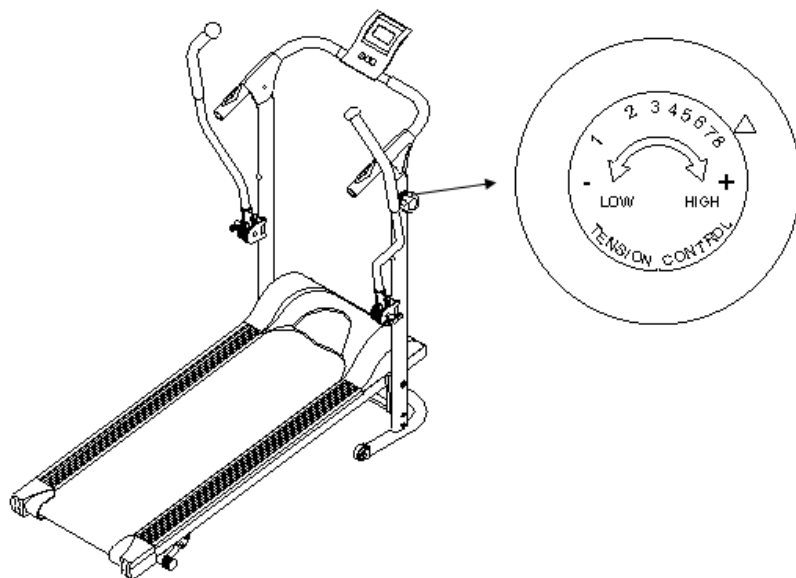


Zátěž lze nastavit v 8 stupních.
Stupeň č. 1 představuje nejnižší zátěž, stupeň č. 8 nejvyšší.



UPOZORNĚNÍ: Pohyblivá madla jsou otočná pouze ve směru dopředu/dozadu, nikoliv do stran.


Pohyblivými madly pohybujte pouze k sobě a od sebe, nikoliv doprava či doleva (viz obrázek).

Při neuposlechnutí hrozí vznik úrazu nebo poškození pohyblivých madel.

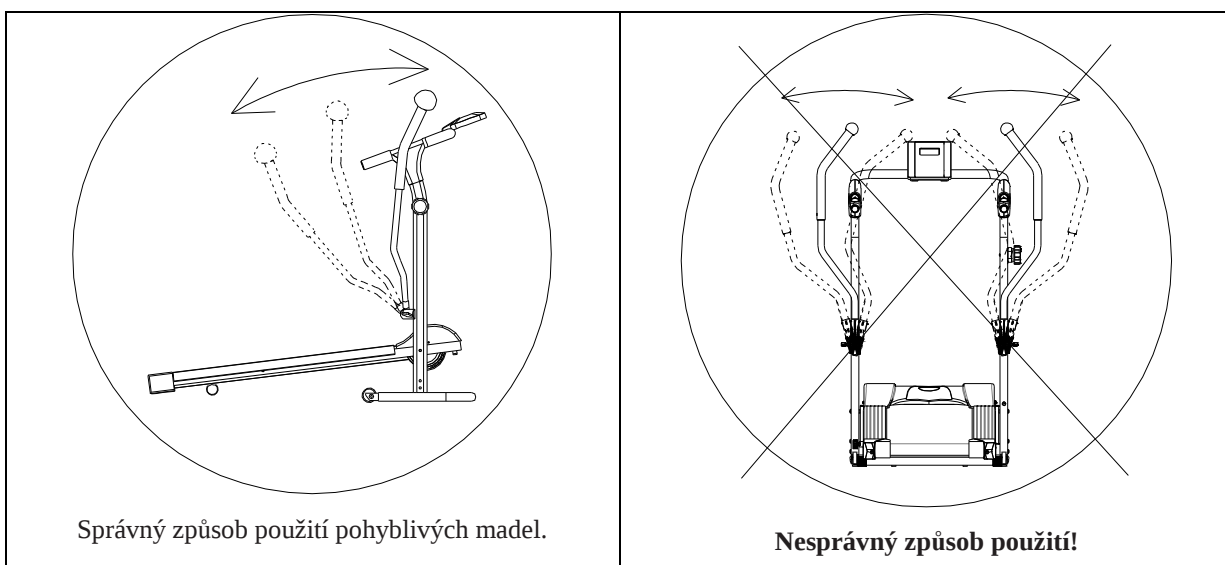


SEŘÍZENÍ MAGNETICKÉHO BRZDNÉHO SYSTÉMU

Stupeň zátěže má vliv na efektivitu cvičení a množství spotřebovaných kalorií. Zátěž lze regulovat pomocí magnetického brzdného systému (viz obrázek).

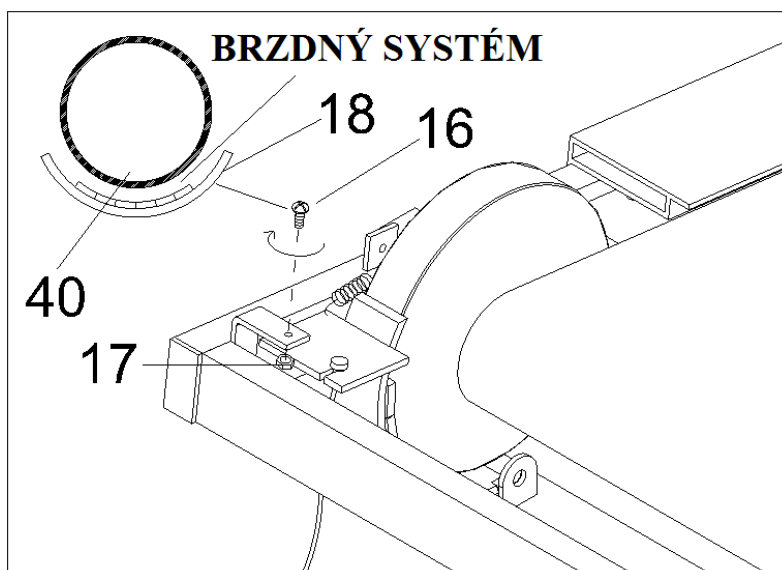


- (1) Pokud budete šroubovat šroubem 16 ve směru *a*, bude se stupeň zátěže snižovat.
- (2) Pokud budete šroubovat šroubem 16 ve směru *b*, bude se stupeň zátěže zvyšovat.

Jakmile seřídíte brzdný systém pomocí šroubu 16, je třeba zkontrolovat napnutí lanka, případně jej napnout pomocí matic D a E (viz „MONTÁŽ: KROK 3“).

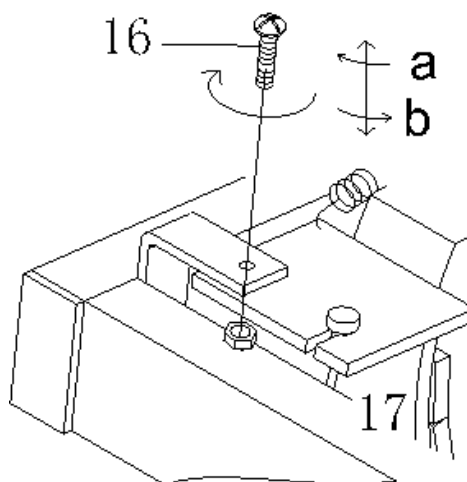

NASTAVENÍ ODPORU POHYBLIVÝCH MADEL

Pohyblivá madla se používají pro simulaci severské chůze / běhu na lyžích.

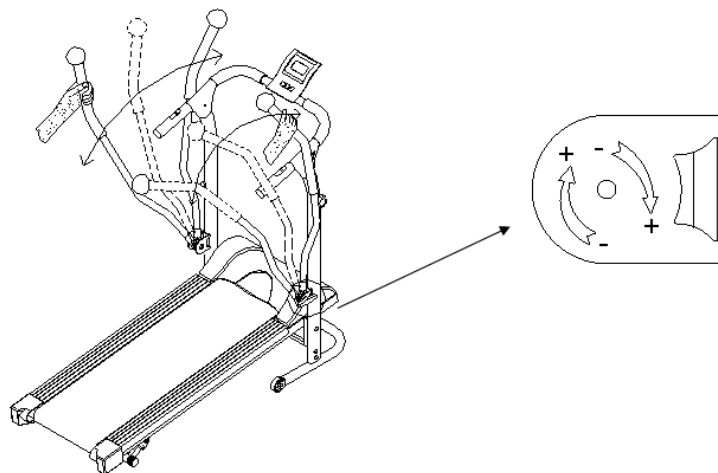

Odpor madel se nastavuje pomocí regulátoru. Otáčením ve směru hodinových ručiček se odpor zvyšuje.

Při cvičení dodržujte všechny výše uvedené pokyny. Pro změření tepu uchopte snímače na pevných madlech.

ÚDRŽBA


MAZÁNÍ

Mazivo se nanáší přímo na dřevěnou desku a vnitřní stranu pásu a slouží ke snížení tření a prodloužení životnosti pásu.

Nadzvedněte na jedné straně pás a sáhněte na jeho vnitřní stranu. Je-li vnitřní strana pásu vlhká, není třeba nanášet mazivo. V opačném případě je třeba mazivo nanést. Během prvních 3-4 minut od nanesení maziva nastavte rychlost pásu na nízký stupeň, aby se mazivo rovnoměrně rozneslo.

POZNÁMKA: Nenanašujte mazivo mimo desku. Přebytké mazivo ihned setřete.

Mazivo je třeba nanést, pokud dochází k nadměrnému tření pásu. Obvykle je jej třeba opět nanést až po 50 hodinách provozu. Tento údaj je ovšem pouze orientační.

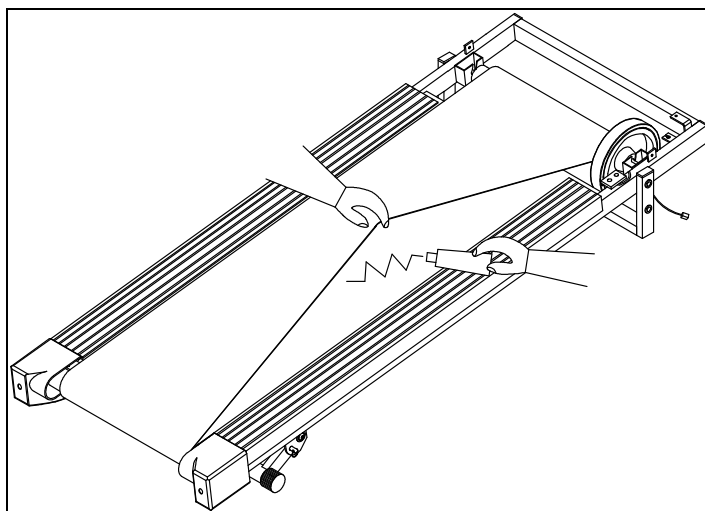

OVLÁDACÍ PANEL

TLAČÍTKA

MODE – Tlačítko pro výběr funkcí.

SET – Pokud není displej přepnut do režimu SCAN (automatické přepínání parametrů), slouží tlačítko pro nastavení hodnoty času, vzdálenosti a kalorií.

RESET – Tlačítko pro vynulování hodnoty času, vzdálenosti a kalorií.

FUNKCE

1. SCAN: Mačkejte tlačítko MODE, dokud se na displeji nezobrazí SCAN. V tomto režimu se každé 4 vteřiny automaticky přepínají parametry v tomto pořadí: čas (TIME) – rychlost (SPEED) – vzdálenost (DIST) – kalorie (CAL) – celková vzdálenost (ODO).
2. TIME:
 - A. Měření doby cvičení.
 - B. Odpočet času. Pro nastavení odpočtu mačkejte tlačítko MODE, dokud se na displeji nezobrazí TIME a nastavte požadovanou dobu cvičení. Po uplynutí nastaveného času se ozve 15 vteřinová zvuková signalizace.
3. SPEED: Měření aktuální rychlosti.
4. DIST:
 - A. Měření vzdálenosti překonané při cvičení.
 - B. Odpočet překonané vzdálenosti od nastavené hodnoty. Pro nastavení odpočtu mačkejte tlačítko MODE, dokud se na displeji nezobrazí DIST a nastavte vzdálenost, kterou chcete při cvičení překonat. Překonání nastavené vzdálenosti je doprovázeno 15 vteřinovou zvukovou signalizací.
5. CAL:
 - A. Množství kalorií spotřebovaných při cvičení.
 - B. Odpočet spotřebovaných kalorií od nastavené hodnoty. Pro nastavení kalorií mačkejte tlačítko MODE, dokud se na displeji nezobrazí CAL a nastavte požadovanou hodnotu. Jakmile je spotřebováno nastavené množství kalorií, ozve se 15 vteřinová zvuková signalizace.
6. ODO: Měření celkové vzdálenosti. Vzdálenost naměřená od vložení baterií do ovládacího panelu.
7. „TEPOVÁ FREKVENCE“ (♥)

Pro zobrazení tepu mačkejte tlačítko MODE, dokud se na displeji nezobrazí ukazatel ♥. Umístěte obě dlaně na snímače. Po 3-4 vteřinách se na displeji zobrazí tep v tepech/minutu (BPM).

Poznámka: Během prvních 2-3 vteřin od uchopení snímačů může být měření nepřesné (kvůli pohybu dlaní na snímačích). Pro naprostou přesnost měření doporučujeme přestat na chvíli cvičit, aby se předešlo pohybu dlaní na snímačích. Naměřené údaje jsou pouze orientační a neměly by sloužit pro vyhodnocení zdravotního stavu uživatele.
8. ZVUKOVÁ SIGNALIZACE: Stisknutí tlačítek MODE, SET a RESET je doprovázeno zvukovým signálem.
9. Funkce AUTO ON/OFF a AUTO START/STOP

Po 8 minutách nečinnosti se ovládací panel automaticky vypne. Zapnout jej lze posunutím pásu nebo stisknutím libovolného tlačítka.

SPECIFIKACE

FUNKCE	AUTO SCAN (automatické přepínání funkcí)	Po 4 vteřinách
	ČAS	00:00-99:59 (minuty:vteřiny)
	AKTUÁLNÍ RYCHLOST (maximální)	99.9 km/h / 99.9 mph (1500 otáček/minutu)
	VZDÁLENOST	0.00-99.99 km / mi
	KALORIE	0.0-999.9-9999 Kcal
	CELKOVÁ VZDÁLENOST	0-9999 km/mi
	TEP	40-240 tepů/min
TYP BATERIE		Typ AA nebo UN3 (2 kusy)
PROVOZNÍ TEPLOTA		0°C-+40°C (32°F-104°F)
TEPLOTA PRO SKLADOVÁNÍ		-10°C-+60°C (14°F-140°F)



CVIKY PRO PROTAŽENÍ ORGANISMU PŘED A PO TRÉNINKU

Každý trénink by měl být zahájen cviky pro zahřátí organismu, poté by mělo následovat vlastní aerobní cvičení a nakonec byste měli provádět cviky pro zklidnění organismu. Cvičit by se mělo dvakrát až třikrát týdně a mezi jednotlivými tréninky byste si měli dopřát den odpočinku. Po pár měsících můžete zvýšit četnost tréninků na čtyři až pět tréninků týdně.

Zahřívací fáze je nesmírně důležitá a měla by předcházet každému cvičení, protože organismus by se měl na následnou zátěž nejdříve připravit. Při této fázi dochází k zahřátí organismu, protažení svalů, rozproudění krevního oběhu a k prokysličení svalů.

V závěrečné fázi tréninku tyto cviky opakujte pro zmírnění bolesti namáhaného svalstva.

DOPORUČENÉ CVIKY:


Protažení vnitřní strany stehen

Sedněte si na podlahu a pokrčte nohy v kolenou tak, že se vaše chodidla dotýkají. Snažte se tlačit chodidla co nejblíže k pánvi a lokty tlačte kolena jemně směrem dolů k podlaze. V krajní poloze setrvejte po dobu 15 vteřin.




Protažení kolenních šlach

Sedněte si a napněte pravou nohu. Chodidlo levé nohy přitáhněte k vnitřní straně stehna pravé nohy. Snažte se přitáhnout horní polovinu těla co nejblíže k palci pravého chodidla. V krajní poloze setrvejte po dobu 15 vteřin. Opakujte cvik na obě nohy.



Kroužení hlavou

Nakloňte hlavu směrem k pravému rameni, měli byste cítit protažení levé strany krku. Poté hlavu zakloňte, ústa nechejte otevřená. Nakloňte hlavu směrem k levému rameni a nakonec hlavu předkloňte a snažte se ji přitáhnout k hrudníku.




Střídavé zvedání ramen

Zvedejte střídavě ramena a setrvejte vždy v krajní poloze alespoň 1 vteřinu.



Protažení lýtky a Achillovy šlachy

Opřete se o zeď, pravou nohu přisuňte blíže ke stěně a levou posuňte směrem dozadu, ramena směřují směrem dopředu. Propněte levou nohu a chodidlo levé nohy držte na zemi. Pokrčte pravou nohu a snažte se přitáhnout pánev směrem ke zdi. Setrvejte v krajní poloze po dobu alespoň 15 vteřin. Poté protáhněte stejným způsobem pravou nohu.




Protažení boční strany trupu

Volně zvedněte ruce nad hlavu. Snažte se jednu ruku zvednout co nejvýše a táhnout ji směrem nahoru. V krajní poloze setrvejte alespoň 1 vteřinu a poté protáhněte stejným způsobem druhou stranu těla.



Přitažení k palcům

Pomalů se předkloněte, pozvolna spouštějte záda a ramena směrem dolů. V krajní poloze setrvejte po dobu alespoň 15 vteřin.



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamační dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR

IČO: 26847264, DIČ: CZ26847264

Objednávky: +420 556 300 970

objednavky@insportline.cz

Reklamační: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, reklamace@insportline.cz

Servis: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, servis@insportline.cz

Fax: +420 556 770 192, (servis +420 556 770 191)

Web: www.insportline.cz, www.worker.cz, www.worker-moto.cz



inSPORTline s.r.o.:

Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723, DIČ: SK2020177082

Objednávky: +421(0)326 526 701, +421(0)917 649 192, objednavky@insportline.sk

Reklamační: +421(0)326 526 701, +421(0)918 408 519, reklamacie@insportline.sk

Fax: +421(0)326 526 705

Web: www.insportline.sk, www.worker.sk, www.worker-moto.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: