



## Důležité informace




1. Před použitím pečlivě pročtěte návod k použití.
2. Tento manuál uschovejte.
3. Před každým použitím výrobek důkladně zkontrolujte.
4. Před začátkem tréninku se rozvičte.



## MONTÁŽ JÍZDNÍHO KOLA



1. Rozložte rám a umístěte jej na rovnou plochu.

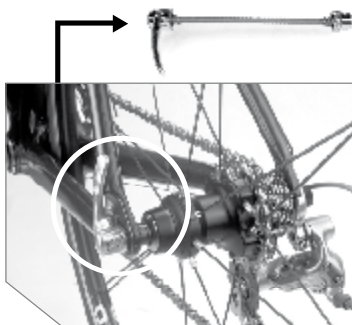


2. Pro důkladné zajištění kola v rámu treňažeru nahradte rychloupínací táhlo zadního kola přiloženým rychloupínacím táhlem (J)

3. Před umístěním kola do treňažeru otáčením nastavte pravou křídlovou matici (F) a levou křídlovou matici (A) tak, aby mezi koncovkami (D) vznikla dostatečná mezera pro umístění zadního kola.



4. Rychloupínací táhlo zadního kola umístěte do koncovek (D), dotáhněte pravou křídlovou matici (F) a poté i levou křídlovou matici (A).

5. Dotáhněte obě vnitřní křídlové matice (G) tak, aby došlo k dostatečnému zajištění vnějších křídlových matic F a A.



6. Pomocí stavěcího šroubu (I) přitlačte kladku magnetického brzdě pevně k plášti zadního kola, aby při jízdě nedocházelo k prokluzu zadního kola. Plášť zadního kola by měl být dostatečně nahuštěn (alespoň na hodnotu 6 atmosfér).

## POZNÁMKA

### ➔ Uvolnění jízdního kola z treňažeru

1. Nejdříve uvolněte kladku magnetického brzdě stavěcím šroubem (I).
2. Poté uvolněte vnitřní a vnější křídlové matice.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Nedotýkejte se rotujících částí.
2. Během jízdy mějte obě ruce na řídkách a udržujte běžnou jezdeckou pozici.
3. Před jízdou pravidelně kontrolujte dotažení všech křídlových matic a pevnost spoje mezi koncovkami D a rychloupínacím táhlem zadního náboje.
4. Používejte mimo dosah dětí.
5. Během jízdy nebrzděte, dochází tím k výraznému optřebení zadního pláště.