










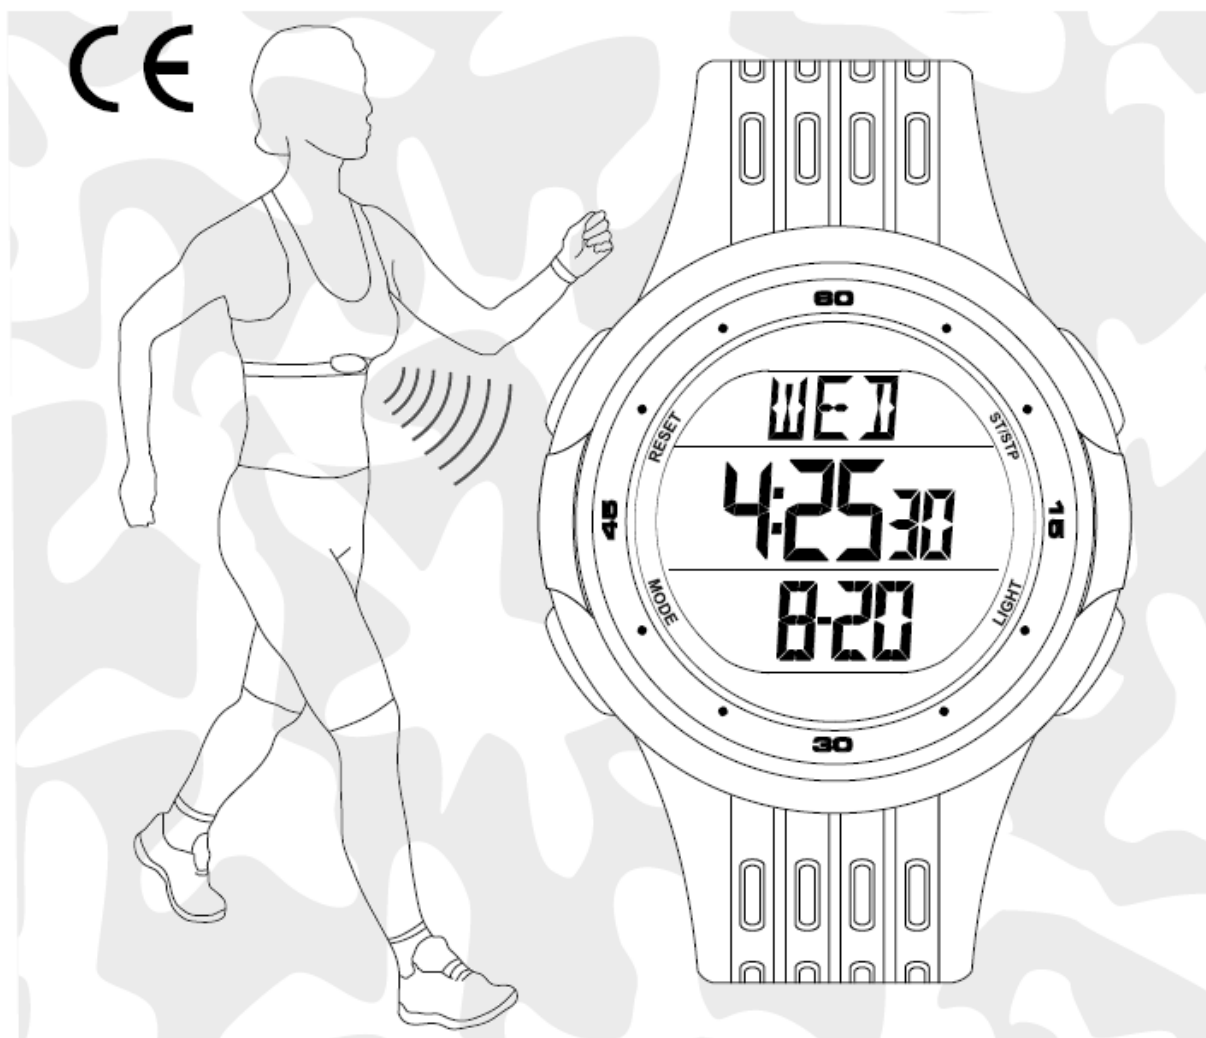





**UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ**  
**IN 6840 Sporttester inSPORTline Diverz (YP11559)**



# OBSAH

TLAČÍTKA.....	4
REŽIMY .....	4
NASTAVENÍ A OVLÁDÁNÍ REŽIMŮ .....	6
A. ZOBRAZENÍ ČASU .....	6
B. STOPKY.....	7
C. PULS.....	9
D. ZÁZNAMY .....	12
E. OSOBNÍ ÚDAJE.....	13
F. ODPOČET ČASU.....	14
G. BUDÍK A ZVUKOVÁ SIGNALIZACE.....	15
H. DUÁLNÍ ČAS .....	16
I. UKAZATEL TEMPA.....	17
HRUDNÍ PÁS.....	17
PODSVÍCENÍ.....	19
UKAZATEL SLABÉ BATERIE .....	19
DISPLEJ .....	19
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	20
UPOZORNĚNÍ.....	20
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE .....	21

	SNÍMAČ TEPU / HRUDNÍ PÁS		INDEX TĚLESNÉ HMOTNOSTI BMI
	PODSVÍCENÍ		STOPKY
	DUÁLNÍ ČAS		ČASOVÝ ODPOČET
	ZVUKOVÁ SIGNALIZACE		3 NEZÁVISLÉ BUDÍKY
	KALENDÁŘ NA 50 LET		UKAZATEL TEMPA
	VODOTĚSNOST DO 100 M		BATERIE (CR2032)

## TLAČÍTKA

V manuálu se používají pro označení tlačítek níže uvedená písmena.



- A – Reset
- B – Režim
- C – Podsvícení
- D – Start / Stop

## REŽIMY

Pro změnu režimu slouží tlačítko B. Režimy se přepínají v následujícím pořadí: aktuální čas – stopky – tepová frekvence – záznamy – osobní údaje – odpočet času – budík – duální čas – ukazatel tempa.

### A. ZOBRAZENÍ ČASU

- 12/24 hodinový formát
- hodiny – minuty – vteřiny, měsíc, datum, den v týdnu
- Kalendář na 50 let (2000-2049)



### B. STOPKY

- Jednotka: 1/100 vteřiny
- Paměť na 8 kol/mezičasů
- Rozsah měření: 0'00''00 – 23:59'59''




### C. TEPOVÁ FREKVENCE

- 4 zóny cílové tepové frekvence



#### D. ZÁZNAMY

- Paměť na 25 tréninků



#### E. UŽIVATELSKÉ ÚDAJE

- Nastavitelné parametry: Pohlaví, Věk, Jednotka, Výška, Váha
- Index tělesné hmotnosti BMI: 3 různé výsledky



#### F. ODPOČET ČASU

- Rozsah odpočítávání: 23:59'59'' - 0'00'00.



#### G. BUDÍK

- Možnost nastavení 3 různých budíků
- Zvukové signalizace



#### H. DUÁLNÍ ČAS

- Zobrazení druhé časové zóny



### I. UKAZATEL TEMPA

- Uživatel má na výběr z 16 možností nastavení tempa



## NASTAVENÍ A OVLÁDÁNÍ REŽIMŮ

### A. ZOBRAZENÍ ČASU

#### 12/24 HODINOVÝ FORMÁT

- V režimu hodin stiskněte pro změnu formátu tlačítko A.



#### NASTAVENÍ ČASU

1. V režimu pro zobrazení času přidržte tlačítko A, dokud se nerozblikají vteřiny (blikání znamená, že lze hodnotu změnit).



2. Pro vynulování stiskněte tlačítko C nebo D.



3. Pro uložení a přechod k nastavení dalšího parametru stiskněte tlačítko B.



4. Pro zvýšení hodnoty slouží tlačítko D, pro snížení tlačítko C. Pro rychlejší přičítání/odečítání jednotek tlačítko přidržte.



5. Postupujte jako v bodě 3 a 4, dokud nenastavíte všechny parametry. Parametry se přepínají v tomto pořadí: vteřiny – hodiny – minuty – rok – měsíc – den – DST (Letní čas)
6. Pro ukončení nastavení stiskněte tlačítko A (den v týdnu se nastaví automaticky podle nastaveného kalendářního roku, měsíce a dne).



## B. STOPKY

1. V režimu stopek stiskněte pro zahájení měření tlačítko D.




2. Pro ukončení měření stiskněte tlačítko D ještě jednou.



3. Pro vynulování stopek stiskněte tlačítko A.



## MĚŘENÍ MEZIČASU



1. V režimu stopek stiskněte pro zahájení měření tlačítko D.



2. Pro zaznamenání a zobrazení mezičasu stiskněte tlačítko A. (po 2 vteřinách se displej automaticky přepne na stopky)



3. Pro zaznamenání dalších mezičasů postupujte stejně jako v bodě 2.



4. Pro zastavení stopek stiskněte tlačítko D.



## MĚŘENÍ ČASU KOLA



1. V režimu stopek stiskněte pro zobrazení času kola tlačítko B (pokud je zaznamenáno více časů kol).



2. Pro zobrazení času dalšího kola (LAP1-LAP8) stiskněte tlačítko D.





3. Pro zobrazení času předchozího kola (LAP8-LAP1) stiskněte tlačítko C.



4. Pro zobrazení mezičasů stiskněte tlačítko A.



5. Pro přepnutí na další mezičas (SPLIT1-SPIT8) stiskněte tlačítko D.



6. Pro přepnutí na předchozí mezičas (SPLIT8-SPLIT1) stiskněte tlačítko C.



7. Pro návrat do režimu stopek stiskněte tlačítko A.



## C. PULS

### ZVOLENÍ CÍLOVÉ TEPOVÉ ZÓNY

- V režimu tepové frekvence stiskněte pro přepnutí zóny tlačítko C. Zóny cílové tepové frekvence se přepínají v tomto pořadí: HZ1 – HZ2 – HZ3 – HZ4.



- HZ1 ---- NÍZKÁ INTENZITA CVIČENÍ  
HZ2 ---- STŘEDNÍ INTENZITA CVIČENÍ  
HZ3 ---- VYSOKÁ INTENZITA CVIČENÍ  
HZ4 ---- INTENZITA NASTAVENÁ UŽIVATELEM
- V režimu tepové frekvence slouží pro přepínání mezi krajními hodnotami tepové zóny (max/min v %) tlačítko A. (Maximální hodnota tepu je 220. Od této hodnoty se odečítá věk uživatele. Cílová tepová frekvence je zóna mezi procentuálním vyjádřením minima a maxima.



#### VÝCHOZÍ NASTAVENÍ ZÓNY CÍLOVÉ TEPOVÉ FREKVENCE

Tepová frekvence	Délka cvičení	MAX	MIN
HZ1	25 minut	65%	55%
HZ2	40 minut	75%	65%
HZ3	40 minut	85%	75%
HZ4	0:00'00''	90%	50%

Funkce HZ4 umožňuje uživateli nastavení osobní MAX/MIN hodnoty cílové tepové zóny (v %).

#### NASTAVENÍ FUNKCE HZ4

1. Přepněte displej na funkci HZ4 a přidržte tlačítko A, dokud se nerozblikají hodiny (blikání znamená, že lze nastavit hodnotu parametru).



2. Pro vynulování stiskněte tlačítko C nebo D.



3. Pro uložení a přechod k nastavení minut stiskněte tlačítko B.



4. Pro vynulování stiskněte tlačítko C nebo D.



5. Stejným způsobem jako v bodech 3 a 4 nastavte zbývající dva parametry: maximum a minimum v %.
  6. Pro ukončení nastavení stiskněte tlačítko A.
- Před dalším použitím funkce HZ4 nastavte čas na 0:00'00''.

### POUŽÍVÁNÍ HRUDNÍHO PÁSU

1. V režimu tepové frekvence stiskněte pro příjem signálu z hrudního pásu tlačítko D. (rozblíká se symbol  a začne se snímat puls)



2. Stiskněte tlačítko A pro přepínání mezi maximem a minimem z tepové frekvence (v %).



3. Pro přepínání mezi maximální, minimální a průměrnou tepovou frekvencí slouží tlačítko C.



4. Pro ukončení přenosu signálu z hrudního pásu stiskněte tlačítko D. (při tréninku trvajícím více než 1 minutu se naměřené údaje ukládají automaticky)




- Hodinky udržujte ve vzdálenosti 1-3 metrů od hrudního pásu. Nepohybujte se v blízkosti dalších osob se snímači tepu a nevystavujte sporttester a hrudní pás působení elektromagnetického pole.
- Pokud není zmáčknuto žádné tlačítko déle než 1 minutu, zobrazí se na displeji aktuální čas.
- Při cvičení pomocí funkce HZ1-HZ3 se čas odpočítává. Pokud po skončení odpočtu uživatel pokračuje ve cvičení, začne se čas počítat od nuly. U funkce HZ4 se čas automaticky počítá od nuly.
- Maximální doba cvičení v režimu HZ4 je 0:59'59''.
- Pokud je překročena spodní či horní hranice cílové tepové zóny, ozve se zvuková signalizace a na displeji se rozbliká signál MIN či MAX.
- Sporttester přestane měřit puls, jestliže nepřijímá signál z hrudního pásu déle než 10 minut.
- V režimu tepové frekvence nelze využívat dalších funkcí sporttesteru (jako např. budíku, zvukových signalizací atd.)

## D. ZÁZNAMY

### PROHLÍŽENÍ ZÁZNAMŮ

1. V režimu pro prohlížení záznamů lze sledovat délku cvičení jednotlivých tréninků a množství spotřebovaných kalorií. Pro zobrazení úbytku váhy stiskněte tlačítko D.

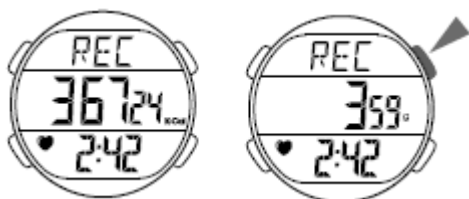

2. Pro zobrazení posledního záznamu stiskněte tlačítko A (R01).



3. Pro přepínání mezi jednotlivými parametry použijte tlačítko D. Parametry se přepínají v tomto pořadí: den tréninku – délka cvičení – maximální tep – minimální tep – průměrný tep – spotřebované kalorie – úbytek hmotnosti



4. Pro zobrazení informací o dalším tréninku stiskněte tlačítko A (maximální paměť je 25 tréninků)




- Údaje o počtu spotřebovaných kalorií a úbytku hmotnosti jsou pouze orientační.

## E. OSOBNÍ ÚDAJE

### NASTAVENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. V režimu osobních údajů přidrže tlačítko A, dokud se nerozbliká ukazatel pohlaví SEX (pokud parametr bliká, lze jej změnit).

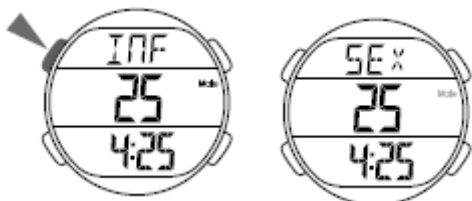

2. Pomocí tlačítka C nebo D nastavte pohlaví: male (muž), female (žena)



3. Pro uložení a přechod k nastavení dalšího parametru stiskněte tlačítko B.



4. Zadejte svůj věk pomocí tlačítek D a C. Tlačítko D slouží k přičítání a C k odečítání jednotek. Pro rychlejší přičítání/odečítání jednotek tlačítko přidrže.



5. Stejným způsobem jako v bodech 3 a nastavte zbývající parametry: jednotku, výšku, váhu.
6. Pro uložení informací a ukončení nastavení stiskněte tlačítko A.

### PROHLÍŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- K prohlížení osobních údajů slouží tlačítko D. Parametry se přepínají v tomto pořadí: věk, pohlaví – výška – váha – BMI



- **BMI (Index tělesné hmotnosti):**

O --- Nadváha

L --- Podváha

F --- Optimální stav

## F. ODPOČET ČASU

- Po skončení časového odpočtu se ozve zvuková signalizace, která trvá 60 vteřin. Zvukovou signalizaci lze ukončit stisknutím jakéhokoliv tlačítka.

### NASTAVENÍ ČASOVÉHO ODPOČTU

1. V režimu pro odpočet času přidržte tlačítko A, dokud se nerozbliká ukazatel hodin (blikání znamená, že lze hodnotu změnit).



2. Pro zvýšení hodnoty slouží tlačítko D, pro snížení tlačítko C. Pro rychlejší přičítání/odečítání jednotek tlačítko přidržte.



3. Pro uložení a přechod k nastavení minut stiskněte tlačítko B.



4. Pro zvýšení hodnoty slouží tlačítko D, pro snížení tlačítko C. Pro rychlejší přičítání/odečítání jednotek tlačítko přidržte.



5. Stejným způsobem jako v bodech 3 a 4 nastavte vteřiny.

6. Pro ukončení nastavení stiskněte tlačítko A.



## OVLÁDÁNÍ ČASOVÉHO ODPOČTU

1. Pro spuštění odpočtu stiskněte tlačítko D.



2. Pro pozastavení odpočtu stiskněte tlačítko D ještě jednou.

## G. BUDÍK A ZVUKOVÁ SIGNALIZACE

- Budík zvoní přibližně 60 vteřin každý den v nastaveném čase. Pro zastavení budíku stačí stisknout jakékoliv tlačítko.

### BUDÍKY A DALŠÍ ZVUKOVÉ SIGNALIZACE


- V režimu budíku slouží pro výběr budíků (ALARM1-ALARM3) a signalizací tlačítko C.



- Pro zapnutí/vypnutí zvukových signalizací (symbol ) a budíků (ALARM1-ALARM3, symbol ) slouží tlačítko D.



### NASTAVENÍ BUDÍKU Č. 1

1. Pokud je displej přepnut na budík č.1 (ALM1), přidrže tlačítko A, dokud se nerozblíkají hodiny. Objeví se symbol . (pokud parametr bliká, lze změnit jeho hodnotu).



2. Pro zvýšení hodnoty slouží tlačítko D, pro snížení tlačítko C. Pro rychlejší přičítání/odečítání jednotek tlačítko přidrže.



3. Pro přechod k nastavení minut stiskněte tlačítko B.



4. Pro přičítání minut slouží tlačítko D, pro odečítání tlačítko C. Pro rychlejší přičítání/odečítání minut tlačítko přidržte.



5. Pro uložení a ukončení nastavení stiskněte tlačítko A.
  - Stejným způsobem lze nastavit budík č. 2 a budík č. 3.

## H. DUÁLNÍ ČAS

### NASTAVENÍ DUÁLNÍHO ČASU

1. V režimu duálního času přidržte tlačítko A a rozblíká se ukazatel hodin (pokud parametr bliká, lze nastavit jeho hodnotu).



2. Pro zvýšení hodnoty slouží tlačítko D, pro snížení tlačítko C. Pro rychlejší přičítání/odečítání jednotek tlačítko přidržte.



3. Pro nastavení minut stiskněte tlačítko B.





4. Stiskněte tlačítko C nebo D (jedno stisknutí = posun o třicet minut).



5. Pro ukončení nastavení stiskněte tlačítko A.

## I. UKAZATEL TEMPA

### NASTAVENÍ TEMPA

1. V režimu pro kontrolu tempa přidržte tlačítko A, dokud se ukazatel nerozbliká (pokud parametr bliká, lze jej změnit)



2. Pomocí tlačítek C a D zvolte požadované tempo: 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 – 100 – 120 – 140 – 160 – 180 – 240 – 300



3. Pro uložení a ukončení nastavení stiskněte tlačítko A.

### ZAPNUTÍ UKAZATELE TEMPA

1. Pro zapnutí stiskněte tlačítko D.




2. Pro vypnutí stiskněte tlačítko D ještě jednou.

## HRUDNÍ PÁS


- Hrudní pás snímá tepovou frekvenci a přenáší data do hodinek. Pro snímání tepové frekvence musíte mít při cvičení hrudní pás správně nasazen.

### NASAZENÍ HRUDNÍHO PÁSU

1. Vybalte snímač a elastický pásek.

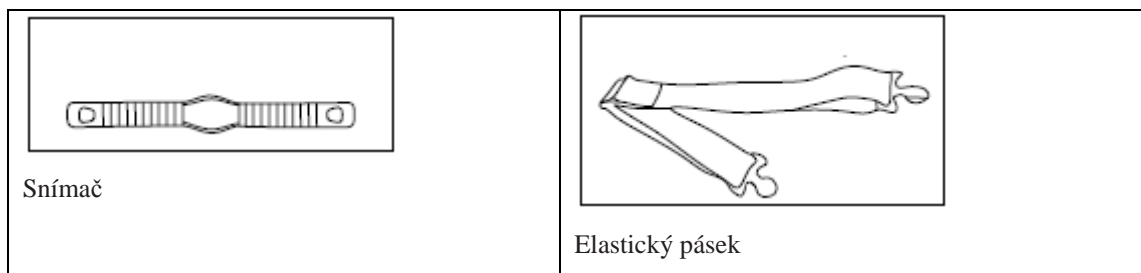

2. Gumové vroubkování na zadní straně snímače navlhčete vodou nebo nasliňte.

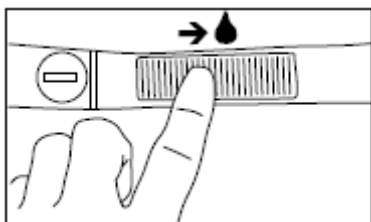

3. Připevněte snímač k pásku.



4. Nastavte délku pásku tak, aby na hrudníku pevně držel a zároveň byl pohodlný.



5. Zkontrolujte, zda jsou gumové vroubkované plošky v kontaktu s kůží.



## PO SKONČENÍ CVIČENÍ

1. Opatrně snímač omyjte roztokem vody a jemného mýdla.
2. Opláchněte jej čistou vodou.
3. Opatrně snímač osušte pomocí měkkého ručníku.
4. Hodinky očistěte a setřete z nich pot.
5. Hrudní pás skladujte na čistém a suchém místě. Nečistoty mohou snížit elasticitu pásku a poškodit snímač.
6. Jestliže nesetřete z gumových vroubkovaných plošek na zadní straně snímače pot a vlhkost, bude snímač stále aktivní a sníží se životnost baterie.

## PODSVÍCENÍ


- Elektro-luminiscenční podsvětlení umožňuje snadné čtení údajů ve tmě.

### ZAPNUTÍ

- V režimu pro zobrazení hodin stiskněte tlačítko C. Podsvícení displeje trvá přibližně 3 vteřiny.



## UKAZATEL SLABÉ BATERIE

- Jestliže baterie nedodává dostatečnou energii, zobrazí se na displeji ikona . Po výměně baterie tato ikona zmizí.



## DISPLEJ

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Měsíc</li> <li>2. Ukazatel tepu</li> <li>3. Hodiny</li> <li>4. Symbol pro letní čas</li> <li>5. Budík</li> <li>6. Den v týdnu</li> <li>7. Zvukové signalizace</li> <li>8. Ukazatel vybité baterie</li> <li>9. Minuty</li> <li>10. Vteřiny</li> <li>11. Datum</li> </ol>
--	---

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Cvičení vždy představuje určité zdravotní riziko, obzvláště u začátečníků.

### MINIMALIZACE RIZIK SPOJENÝCH SE CVIČENÍM

Z bezpečnostních důvodů Vám doporučujeme před zahájením cvičebního programu zodpovědět následující otázky. Pokud zní odpověď na některou z otázek **ANO**, doporučujeme Vám, abyste se před zahájením cvičení poradili s lékařem.

- Co se týče cvičení, byli jste posledních pět let pasivní?
- Máte vysoký krevní tlak?
- Máte vysokou hladinu cholesterolu v krvi?
- Máte příznaky nějakého onemocnění?
- Užíváte léky na krevní tlak nebo na srdce?
- Pociťoval(a) jste někdy dýchací obtíže?
- Zotavujete se z vážného úrazu nebo lékařského zákroku?
- Máte kardiostimulátor nebo jiný elektronický implantát?
- Jste kuřák?
- Jste těhotná?

Kromě cvičení, léků na srdce, vysokého krevního tlaku, psychických problémů, astmatu, dýchacích problémů atd. mohou tepovou frekvenci ovlivňovat také energetické nápoje, alkohol či nikotin.

Při cvičení si všimněte reakcí svého těla. Pokud začnete během cvičení pociťovat nečekanou bolest nebo slabost, přestaňte cvičit nebo pokračujte zvolněným tempem.

### UPOZORNĚNÍ PRO OSOBY S ELEKTRONICKÝMI IMPLANTÁTY

Osoby s kardiostimulátorem či jiným elektronickým implantátem používají sporttester s hrudním pásem na vlastní nebezpečí. Tyto osoby by nejdříve měly sporttester vyzkoušet pod lékařským dohledem, aby byla zajištěna bezpečnost a spolehlivost implantátu i sporttesteru.

### UPOZORNĚNÍ PRO OSOBY ALERGICKÉ NA NĚKTERÝ Z MATERIÁLŮ

Osoby alergické na některý z použitých materiálů a osoby s podezřením na alergickou reakci by měly hrudní pás nosit na tričku. V tomto případě je ovšem pro přesnost měření třeba tričko navlhčit, a to na místech, kde je v kontaktu s gumovým vroubkováním snímače.

## UPOZORNĚNÍ

1. Nepokoušejte se z hodinek sundat sklíčko ani zadní krytku.
2. Nemačkejte tlačítka pod vodou.
3. Pokud se v hodinkách objeví stopy vlhkosti, předejte je co nejdříve Vašemu prodejci. Může dojít ke korozi kovových částí.
4. Hodinky jsou určeny k běžnému používání, nejsou odolné proti silným otřesům (hrubému zacházení) a pádům.
5. Nevystavujte hodinky extrémním teplotám.
6. Hodinky čistěte pouze měkkým a suchým hadříkem. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky, mohlo by dojít k poškození plastových částí.
7. Hodinky nevystavujte působení elektromagnetického pole nebo statické elektřiny.

# ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

## Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

## Záruční podmínky

### Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

### Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

## Reklamační řád

### Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly

v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamační dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



**SEVEN SPORT, s. r. o.**

Bořivojova 35/878 130 00 Praha 3, ČR IČO: 268 47 264, DIČ: CZ26847264  
Objednávky: +420 556 300 970, [objednavky@insportline.cz](mailto:objednavky@insportline.cz)  
Reklamační: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, [reklamační@insportline.cz](mailto:reklamační@insportline.cz)  
Servis: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, [servis@insportline.cz](mailto:servis@insportline.cz)  
Fax: +420 556 770 192, (servis +420 556 770 191)  
Web: [www.insportline.cz](http://www.insportline.cz), [www.worker.cz](http://www.worker.cz), [www.worker-moto.cz](http://www.worker-moto.cz)



Zastoupení pro Slovensko:

**INSPORTLINE, s.r.o.**, Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, IČO: 36311723, DIČ: SK2020177082  
Objednávky: +421(0)326 526 701, +421(0)917 649 192, [objednavky@insportline.sk](mailto:objednavky@insportline.sk)  
Reklamační: +421(0)326 526 701, +421(0)918 408 519, [reklamační@insportline.sk](mailto:reklamační@insportline.sk)  
Fax: +421(0)326 526 705  
Web: [www.insportline.sk](http://www.insportline.sk), [www.worker.sk](http://www.worker.sk), [www.worker-moto.sk](http://www.worker-moto.sk)

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodeje: